

Série A01

Commutateurs à clef




Découpe du panneau Ø 16 (.630)

Un commutateur à clef comprend :


une partie frontale + un bloc de commutation.

Pour commander ces éléments, sélectionner les références désirées dans les tableaux ci-dessous.

Exemple : commutateur à clef rectangulaire IP65, unipolaire, 2 positions, maintenu = A018125 et A0151BUL.

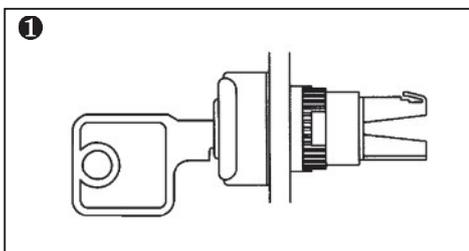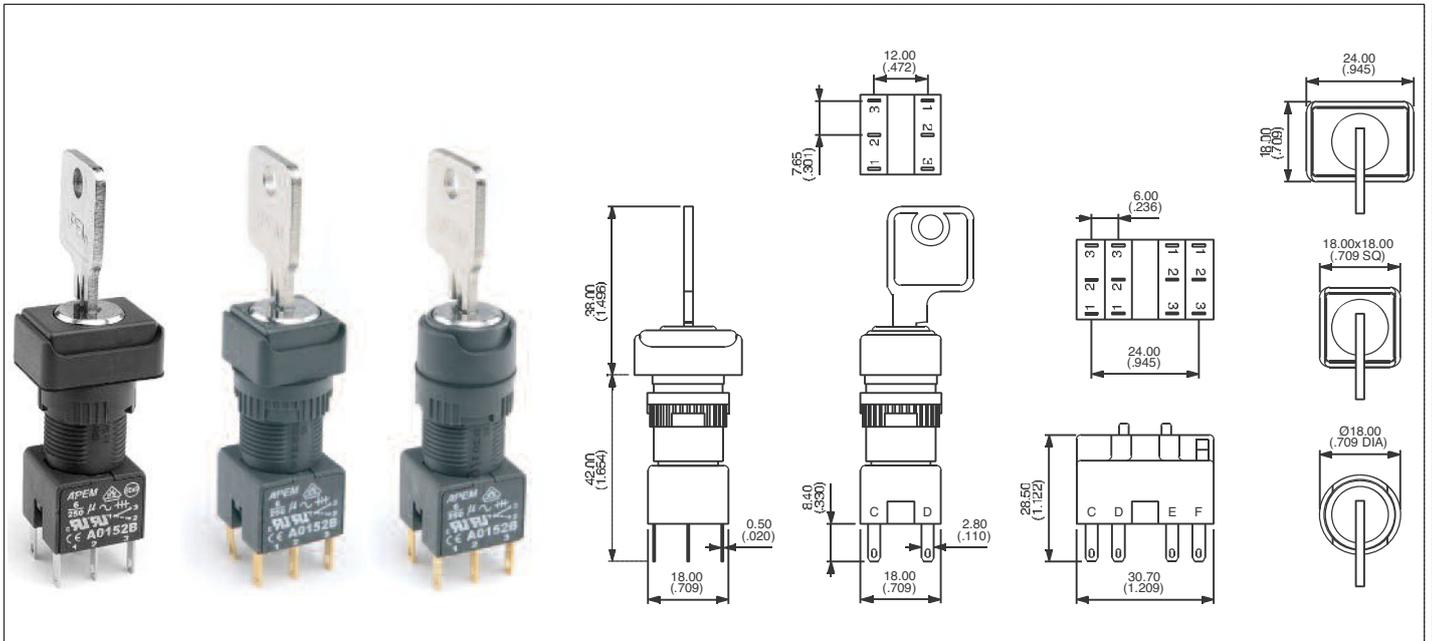


Parties frontales



Blocs de commut.

Positions de la clef

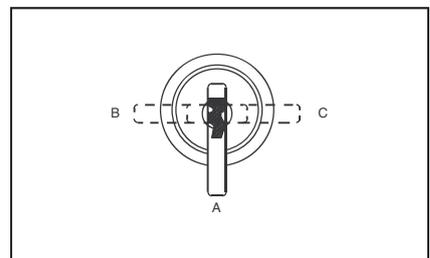

• Sens de rotation - modèles à 2 positions

Sur les modèles présentés, la rotation de la clef s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre.

2 clefs standard sont fournies avec chaque modèle.

20 types de serrures différentes disponibles. Nous consulter.

| Fôles | Forme | Modèle | Réf. | Retrait clef poss. en positif | Nbre de pôles | Réf. |
|--------|-------|--------------------|---------|----------------------------------|---------------|----------|
| 1 ou 2 | □ | 2 pos. maintenu | A018123 | • A | Unipolaire | A0151BUL |
| 1 ou 2 | □ | 2 pos. maintenu | A018125 | • A-B | Bipolaire | A0152BUL |
| 1 ou 2 | □ | 2 pos. momentané | A018124 | • A | Tripolaire | A0155BUL |
| 3 ou 4 | □ | 2 pos. maintenu | A018127 | • A- | Tétrapolaire | A0153BUL |
| 3 ou 4 | □ | 2 pos. momentané | A018128 | • A | | |
| 1 ou 2 | □ | 3 pos. maintenu | A018105 | • A-B-C | | |
| 1 ou 2 | □ | 3 pos. momentané | A018106 | • A | | |
| 1 ou 2 | □ | 3 pos. mainG, momD | A018107 | • A-B | | |
| 1 ou 2 | □ | 3 pos. momG, mainD | A018108 | • A-C | | |
| 1 ou 2 | □ | 2 pos. maintenu | A018223 | • A | | |
| 1 ou 2 | □ | 2 pos. maintenu | A018225 | • A-B | | |
| 1 ou 2 | □ | 2 pos. momentané | A018224 | • A | | |
| 3 ou 4 | □ | 2 pos. maintenu | A018227 | • A-B | | |
| 3 ou 4 | □ | 2 pos. momentané | A018228 | • A | | |
| 1 ou 2 | □ | 3 pos. maintenu | A018205 | • A-B-C | | |
| 1 ou 2 | □ | 3 pos. momentané | A018206 | • A | | |
| 1 ou 2 | □ | 3 pos. mainG, momD | A018207 | • A-B | | |
| 1 ou 2 | □ | 3 pos. momG, mainD | A018208 | • A-C | | |
| 1 ou 2 | ○ | 2 pos. maintenu | A018323 | • A | | |
| 1 ou 2 | ○ | 2 pos. maintenu | A018325 | • A-B | | |
| 1 ou 2 | ○ | 2 pos. momentané | A018324 | • A | | |
| 3 ou 4 | ○ | 2 pos. maintenu | A018327 | • A-B | | |
| 3 ou 4 | ○ | 2 pos. momentané | A018328 | • A | | |
| 1 ou 2 | ○ | 3 pos. maintenu | A018305 | • A-B-C | | |
| 1 ou 2 | ○ | 3 pos. momentané | A018306 | • A | | |
| 1 ou 2 | ○ | 3 pos. mainG, momD | A018307 | • A-B | | |
| 1 ou 2 | ○ | 3 pos. momG, mainD | A018308 | • A-C | | |

POSITIONS AVEC CLE NON AMOVIBLE / FONCTION ON-ON-ON : nous consulter.

Forme : □ rectangulaire, □ carrée, ○ ronde,

'pos' - position, 'mainG' - maintenu à gauche, 'momD' - momentané à droite, etc