


■ Modules d'interface

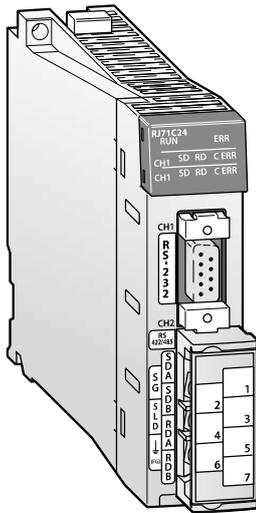

Les modules de communication série permettent les communications avec des périphériques série jusqu'à 230.4 kbps par canal. Les protocoles de communication tels que Modbus® sont pris en charge via la fonction de protocole prédéfini.

Particularités

- Différents types de communication (protocole MC, protocoles prédéfinis, communication sans protocole)
- Fonction pour faciliter le diagnostic d'erreur

Caractéristiques techniques		RJ71C24	RJ71C24-R2	RJ71C24-R4
Type d'interface	Canal 1	Normalisation RS232 (connecteur femelle Sub D 9P)	Normalisation RS232 (connecteur femelle Sub D 9P)	Normalisation RS422/485 (bloc de jonction en 2 parties)
	Canal 2	Normalisation RS422/485 (bloc de jonction en 2 parties)	Normalisation RS232 (connecteur femelle Sub D 9P)	Normalisation RS422/485 (bloc de jonction en 2 parties)
Communications mode		Duplex intégral/semi-duplex	Duplex intégral/semi-duplex	Duplex intégral/semi-duplex
Synchronisation		Start-Stop	Start-Stop	Start-Stop
Transmission	Vitesse	bit/s 1200/2400/4800/9600/14400/19200/28800/38400/57600/115200/230400		
	Distance RS232	m 15 maxi	15 maxi	—
	Distance RS422/485	m 1200 maxi (lors de l'utilisation des deux canaux)	—	1200 maxi (lors de l'utilisation des deux canaux)
Configuration réseau		RS232: 1:1 RS422/485: 1:1; 1:n; n:1; m:n	RS232: 1:1	RS422/485: 1:1; 1:n; n:1; m:n
Format des données		1 bit de départ, 7 ou 8 bits de données, 1 ou 0 bit de parité, 1 ou 2 bits d'arrêt	1 bit de départ, 7 ou 8 bits de données, 1 ou 0 bit de parité, 1 ou 2 bits d'arrêt	1 bit de départ, 7 ou 8 bits de données, 1 ou 0 bit de parité, 1 ou 2 bits d'arrêt
Détection des défauts		Contrôle de parité, somme de contrôle, parité horizontale, contrôle CRC 16 bits (pour Modbus®)		
Contrôle DTR/DSR		Pour RS232	Disponible	—
X ON/X OFF (DC1/DC3)		Disponible	Disponible	Disponible
Adresses E/S affectées		32	32	32
Puissance absorbée interne (5 V CC)	mA	310	200	420
Poids	kg	0,16	0,14	0,13
Dimensions (ltxpx)	mm	27,8x106x110	27,8x106x110	27,8x106x110
Référence de commande	Réf.	279573	279574	279575