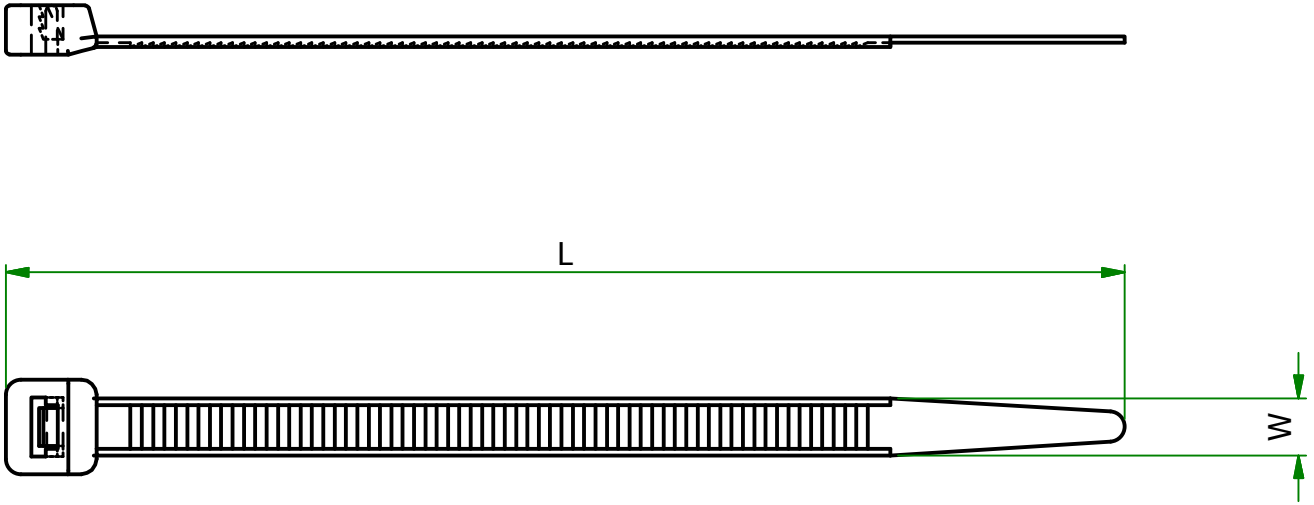

ITEM	MAX CABLE BUNDLE DIA (mm)	L	W	MIN. TENSILE STRENGTH (N)
494659	16	92	2.4	80

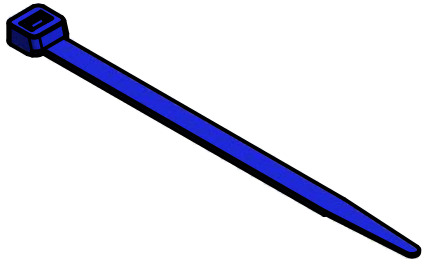

Moss® EXPRESS

mossexpress.com

UNLESS OTHERWISE STATED

ALL DIMENSIONS IN mm

DO NOT SCALE

LINEAR TOLERANCE

SIZE	(0)	(0.0)	(0.00)
0-10mm	±0.5	±0.15	±0.10
10-30mm	±0.5	±0.20	±0.15
30-50mm	±0.5	±0.30	±0.20
50-100mm	±0.8	±0.50	±0.25
100-200mm	±1.5	±0.80	±0.40
200-300mm	±2.0	±1.20	±0.80
300-500mm	±3.0	±2.00	±1.00
+500mm	±5.0	±3.00	±1.50

THIRD ANGLE PROJECTION

ANGULAR TOLERANCE ±0.5 DEGREES
UNSPECIFIED RADII 0.25mm
DRAFT ANGLE 0.5 DEGREES

ORG.SCALE 1:1

MATERIAL NYLON 6.6 (METAL PARTICLE FILLER)

ITEM No. 494659

TITLE METAL DETECTABLE CABLE TIES

DWG.No. SR1747-1

ISSUE No. 1