

Gebogener Maschinengriff GM

Werkstoff und Oberfläche: Griffsteg aus Profilaluminium AlMgSi 0,5; glaskugelgestrahlt und halbgläzend naturfarben eloxiert oder schwarz pulverbeschichtet. Griffschenkel aus Polyamid PA 6, schwarz mit Feinstruktur.

Lieferumfang:

Einschließlich Zylinderschrauben mit Innensechskant M5 x 16 DIN 912, Zahnscheiben DIN 6797, Gewindestiften M8 DIN 551, Muttern DIN 934 und Unterlegscheiben DIN 125 aus Edelstahl.

Tragkraft:

min. 1000 N.

Hinweis:

Beliebige Griffängen und Oberflächen auf Anfrage.



Curved Maschine Handle GM

Material and surface:

Handle ledge of profiled aluminium AlMgSi 0.5; glass ball blasted and anodized with satin finish in natural colour or black powder coated. Handle shank of polyamide PA 6, black with fine structure.

Scope of supply:


Including stainless steel cylinder head socket screws M5 x 16 DIN 912, tooth look washers DIN 6797, set-screws with slot M8, nuts DIN 934 and washers DIN 125.

Stress resistance:

min. 1000 N.

Note:

Any other handle lengths and surfaces available on request.

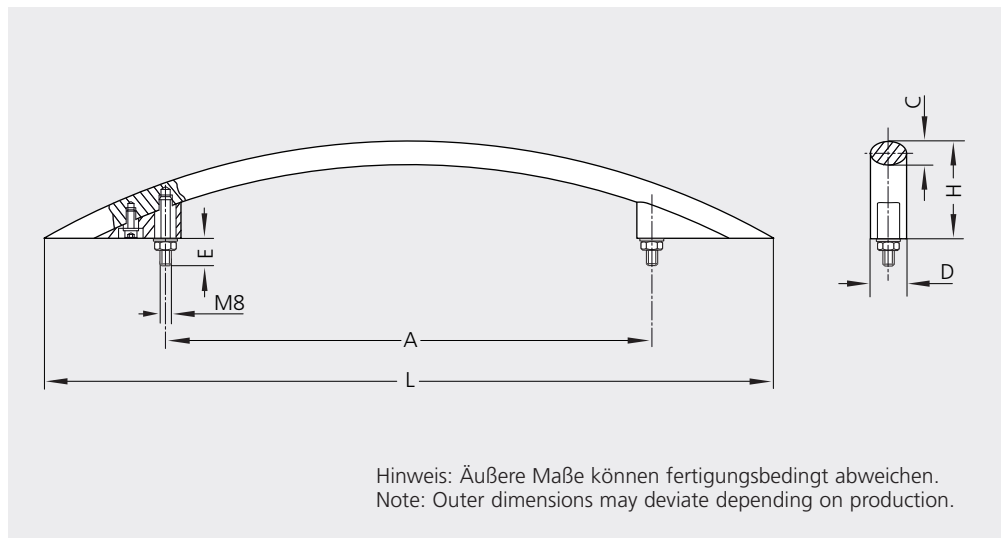

Ausführung Griffsteg / Versions grip ledge

naturfarben eloxiert schwarz pulverbeschichtet
 natural coloured anodized black powder coated

A	L	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.	H	C	D	E
350	525	GM-26.T350.11	GM-26.T350.54	70,0	17,0	26,0	17,0
450	684	GM-35.T450.11	GM-35.T450.54	92,5	25,0	35,0	12,0