
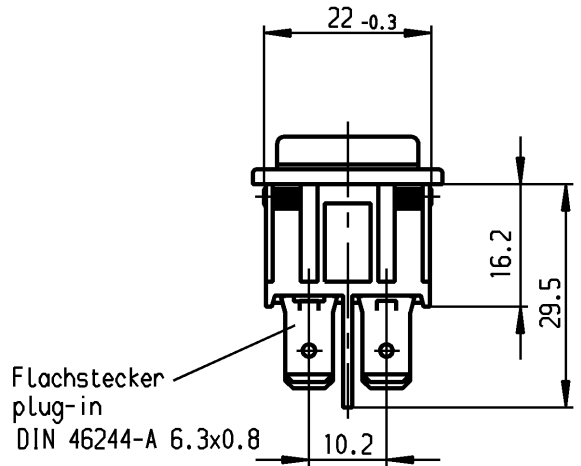


A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 to / bis 1.25	30 -0.1	22 +0.2
		1.25 to / bis 2	30.2 -0.1	22 +0.2
		2 to / bis 3	30.6 -0.1	22 +0.2

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer
den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
Jede Verfertigungsbefugnis, wie Kopier- und
Weitergaberecht, bei uns.
© This document is the exclusive property of
Marquardt. Without our consent, it may
not be reproduced or given to third parties.

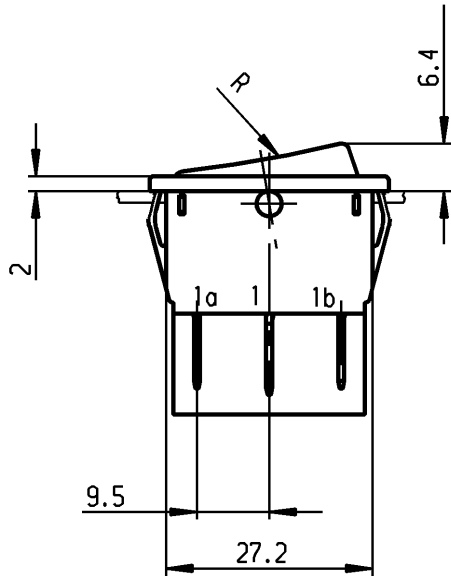

Aufschrift
 Marking

1834.
 16(4)/250 ~ T105/55




16A 125-250V AC
 1/4HP 125V AC
 1/2 HP 250V AC
 R70

Herstellort/-jahr/-woche
 nach DIN EN 60062

code of manufacture:
 place / year / week
 acc. to DIN EN 60062

weiß
 white
 weiß
 white



Umschalter 2-polig
 Für Geräte der Klasse II geeignet.

DPDT
 suitable for appliance of class II

Schutzvermerk
 nach DIN 34 beachten
 COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION  Für Winkel FOR ANGLE	Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO. K1834.3311
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Original DIN A4			Maßstab SCALE 1:1		
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30						
	0.2	0.4	0.6						
d			i		± 2°	0102030 mm		Geraeteschalter	
c	64508	08.09.09 hhe	h			gez./DRAWN BY 14.11.91 Grh		Appliance Switch	
b	29400	14.04.00 grh	g			gepr./CHECKED BY Hg			
a	24370	23.10.96 grh	f			Ersatz für/REPLACEMENT OF			
			e						
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	MARQUARDT		
							Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		

MARQUARDT
 Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim