


1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing ( edge opposite to snap-in direction ) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung ( Grat gegenüber Bestückungsseite )	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1	30 +0.1	22.2 +0.2
	>1 to / bis 1.5	30.2 +0.1	22.2 +0.2
	>1.5 to / bis 3	30.4 +0.1	22.2 +0.2

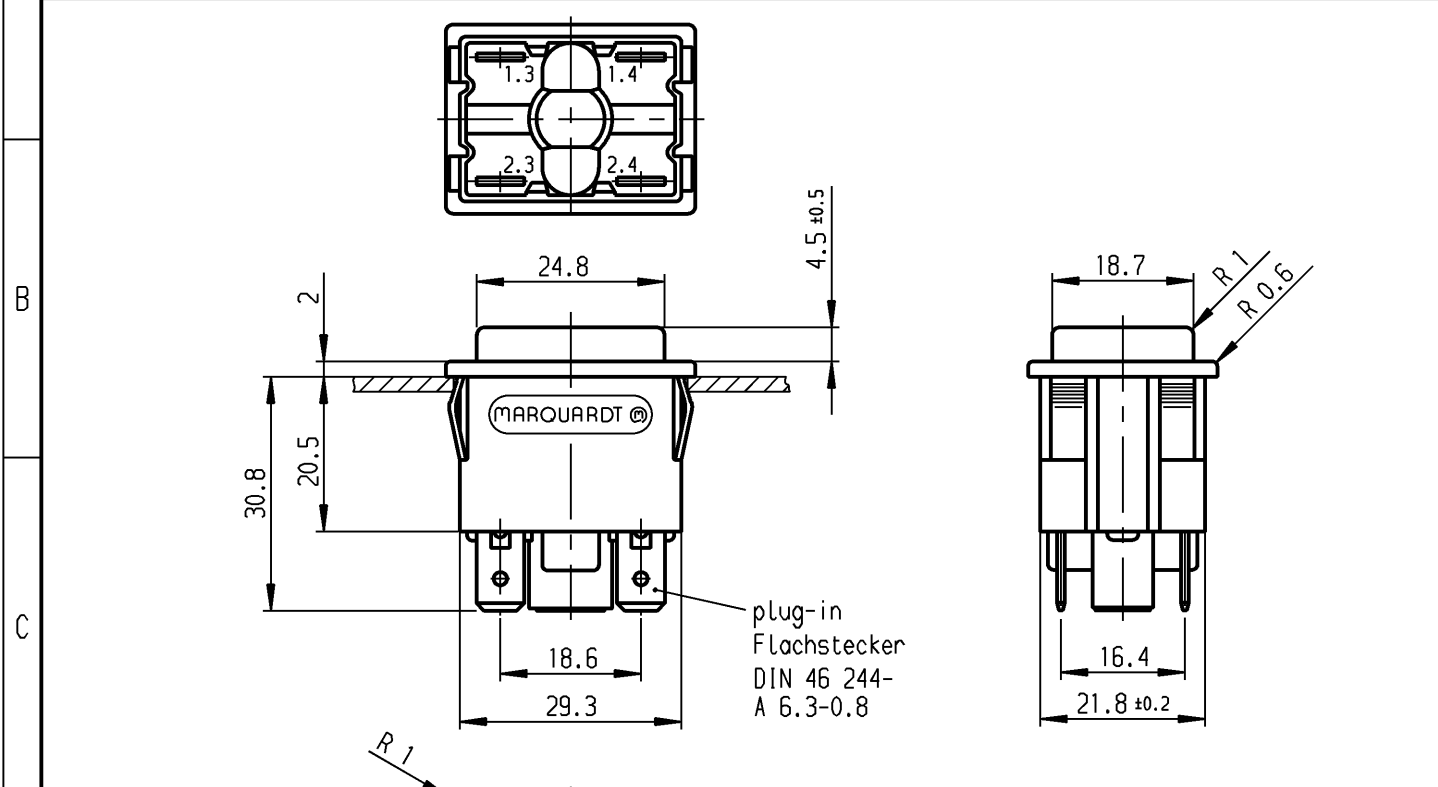

**Marking Aufschrift**  
 MARQUARDT ©  
 1661.  
 16(4)/250~ T85/55

12 A 125-250 V AC  
 1/6 HP 125 V AC  
 1/2 HP 250 V AC  
 R 84

1.4 — 1.3  
 2.4 — 2.3

**DPST**  
**Ausschalter 2-polig**  
 total travel 4 ±0.4  
 Gesamtweg  
 suitable for appliances of class II  
 Für Geräte der Klasse II geeignet.

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ		Zeichn./DRAWING NO.		Index	
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Original DIN		Maßstab SCALE		K		1661.0220	
1:1				Laengen LENGTH		A4		1:1		Appliance Switch		Geräteschalter	
0-6 ± 0.2		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Radien RADII		0 10 20 30 mm		CAD Medusa		Z			
>6-15 ± 0.4				± 0.2				gez./DRAWN BY 30.09.98 bb					
>15-30 ± 0.4				± 0.4				gepr./CHECKED BY					
>30-70 ± 0.6				± 0.6				Ersatz für/REPLACEMENT OF					
>70-120 ±				±				Zchnng.gL.Nr.v.12.12.84					
>120-200 ±				±				MARQUARDT					
c 26325 30.09.98 bb g		Ausg. Änderung gez. Ausg. Änderung gez. Ausg. Änderung gez.		ISSUE REVISION DRAWN BY ISSUE REVISION DRAWN BY		MARQUARDT		Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim					
b 18557 12.04.88 pa f													
a													