


	1	2	3	4
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
A		0.75 to / bis 1 >1 to / bis 1.5 >1.5 to / bis 3	30 +0.1 30.2 +0.1 30.4 +0.1	22.2 +0.2 22.2 +0.2 22.2 +0.2

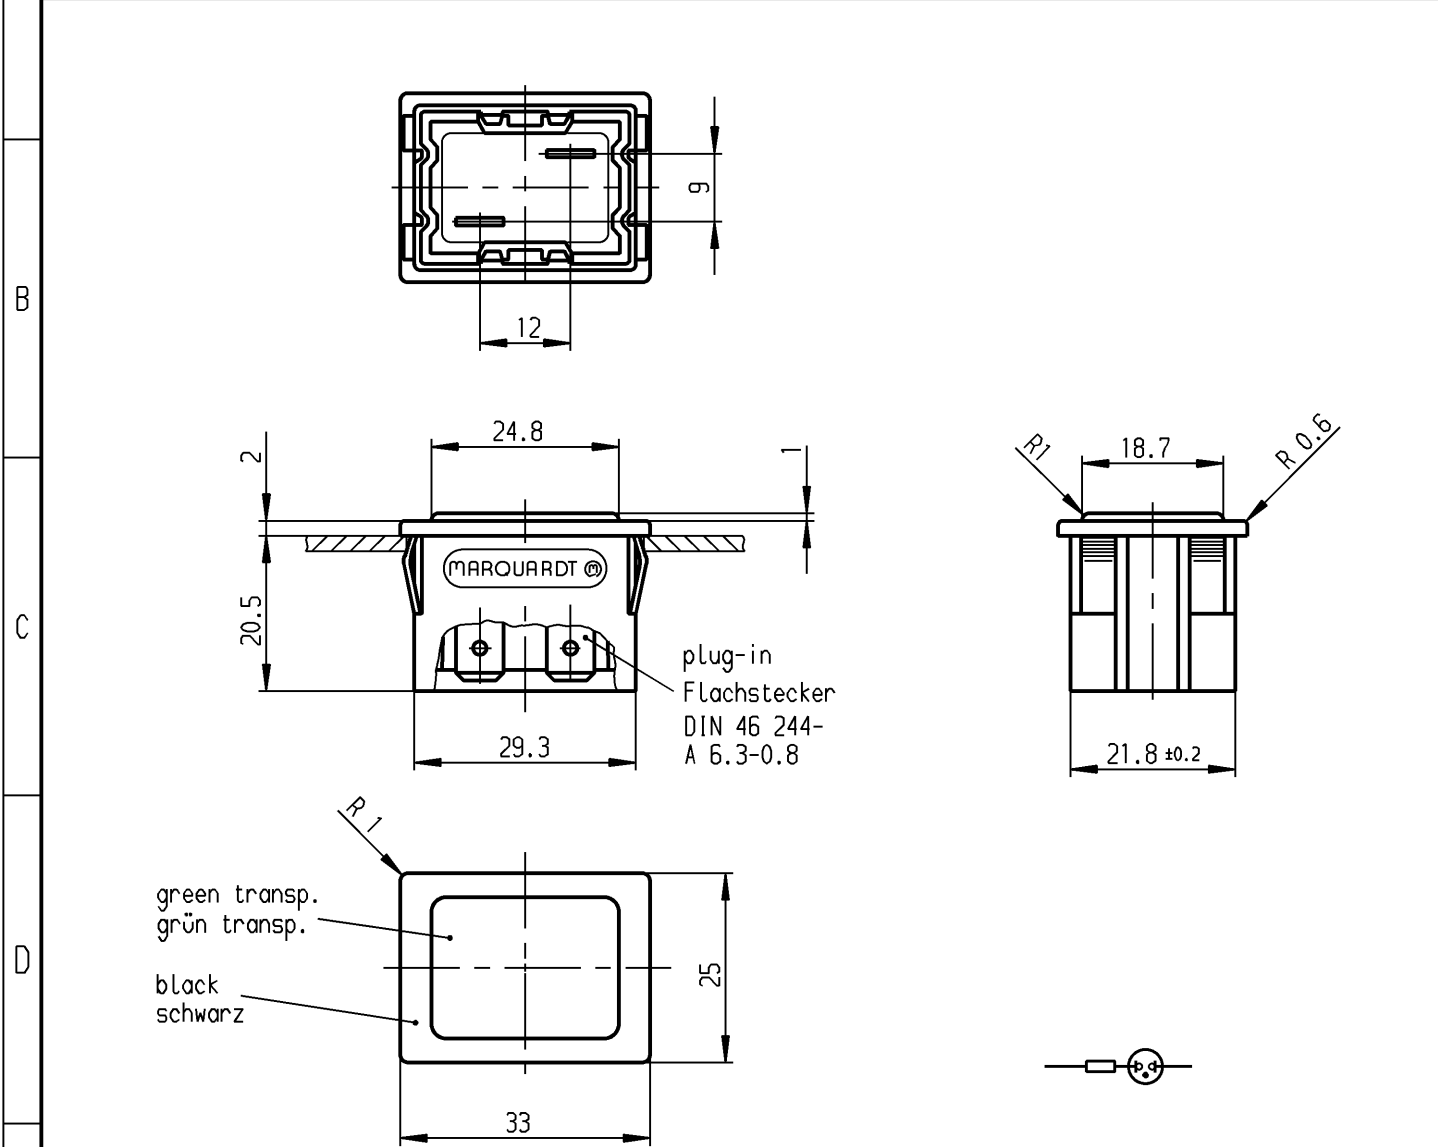

**Marking
Aufschrift**

MARQUARDT ©
1667.
230V~ T85°C

date code of manufacture:
year/week acc. to DIN EN 60062
Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062

neon lamp with R_V for 230 V AC
Glimmlampe mit R_V für 230 V~

suitable for appliances of class II
Für Geräte der Klasse II geeignet.

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Original DIN		K	1667.0102	
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Radien RADI		Maßstab SCALE				
		PROJECTION		0-6 ± 0.2		A4		Pilot Light Leuchte		
				>6-15 ± 0.4		1:1				
				>15-30 ± 0.4		0 10 20 30 mm		CAD Medusa Z		
				>30-70 ± 0.6						
				>70-120 ±				gez./DRAWN BY 07.06.02 sig gepr./CHECKED BY sig		
				>120-200 ±						
c 22752 04.05.94 pa		g		07.06.02 sig		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchnng.gL.Nr.v.09.12.83		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
b		f								
a		e								
Ausg. ISSUE		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION				