


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

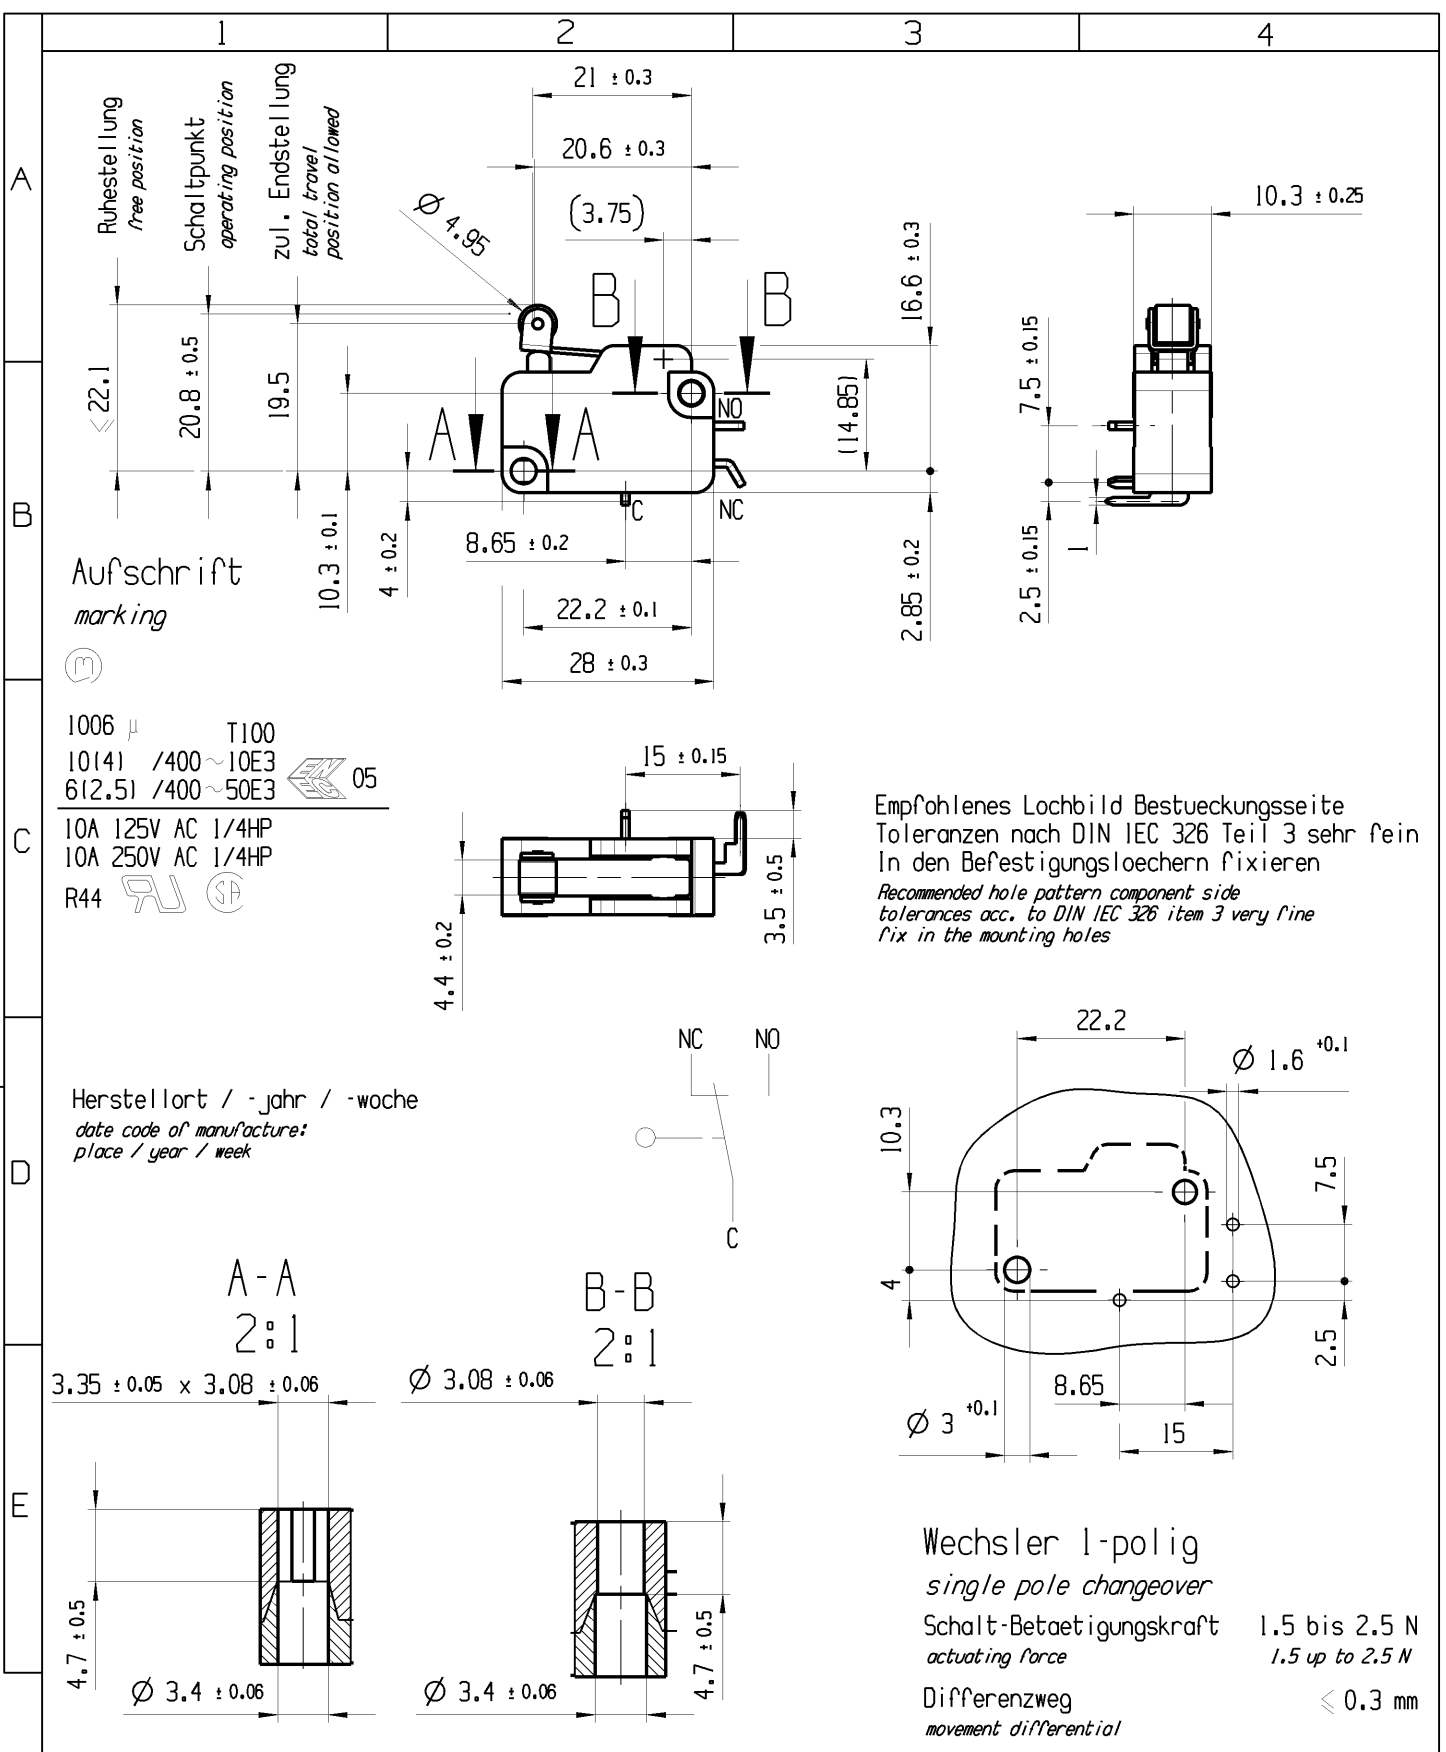

1006 μ T100
 10141 /400~10E3
 612.51 /400~50E3 05
 10A 125V AC 1/4HP
 10A 250V AC 1/4HP
 R44

Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
 Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
 In den Befestigungsloechern fixieren
 Recommended hole pattern component side
 tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine
 fix in the mounting holes

Wechsler 1-polig
 single pole changeover
 Schalt-Betaetigungskraft 1.5 bis 2.5 N
 actuating force 1.5 up to 2.5 N
 Differenzweg ≤ 0.3 mm
 movement differential

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	☉ =	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10064103	Index c
	fuer Winkel FOR ANGLE ± 2	PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laenge LENGTH	Radien RADII					
			0-6 ± 0.1	± 0.2						
			>6-15 ± 0.15	± 0.3						
			>15-30 ± 0.2	± 0.5						
			>30-70 ± 0.3							
			>70-120 ± 0.4							
			>120 ± 0.8	$\pm 10\%$						
c	104406	06.09.16	LM			CAD: NX V10.0				Schnappschalter
b	100166	13.05.16	DRI			gez./DRAWN BY 23.03.13 BCY				Snap action switch
a	87270	29.01.14	BRC			gepr./CHECKED BY				
	39083	10.03.04	QU			Ersatz fuer/REPLACEMENT OF Zg.gl.Nr.v.10.03.2004				
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY					MARQUARDT