
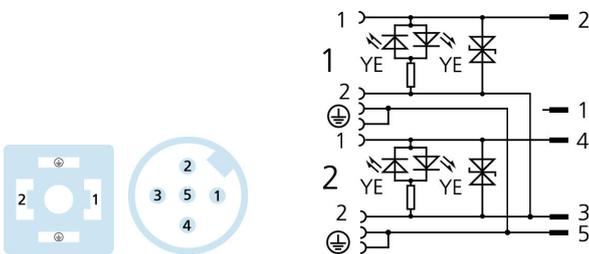


Anschlussleitung, Doppelventil Steckverbinder

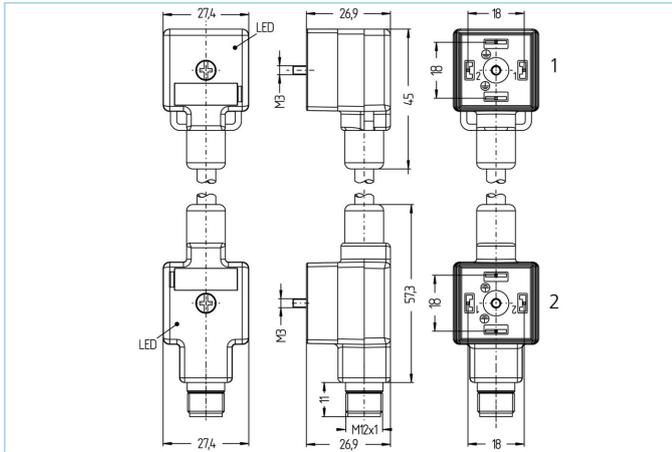

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	VA22-24.3-0,4-DA22-24.3-WAS5.132/P01
Artikel-Nr.	8055766
Abstand Ventilköpfe	0,40m
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	VA22-24_3-L-DA22-24_3-m_S_stp
EAN	4047106140939

Technische Daten	A-Seite	B-Seite
Steckverbinder	Kupplung, Ventil A, gewinkelt	Kupplung, Ventil D, gewinkelt
Polzahl	2+PE, PE gebrückt	2+PE, PE gebrückt
Pin-Belegung	1 BN, 2 BU, 3 n.c., PE: GN/YE	1 BN, 2 BU, 3 n.c., PE: GN/YE
Bemessungsspannung	24V _{AC/DC}	24V _{AC/DC}
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A	4A
Isolationswiderstand	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuSn, versilbert	Metall, CuSn, versilbert
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK	Kunststoff, PA, BK
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK, transluzent	Kunststoff, TPU, BK, transluzent
Material Dichtung (Kupplung)	Kunststoff, TPU	Kunststoff, TPU
Schaltzustandsanzeige	LED YE/YE	
Schutzschaltung	Transildiode	
Befestigungsschraube	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt
Bauform	A	D
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen	>100 Steckzyklen
Anschlussstecker		M12x1, 5-polig

Leitung	P01, PVC, UL
<p>PVC-Kabel für den Einsatz in der Regelungs-, Steuertechnik und Sensorik. Geeignet für die Verwendung im Trockenbereich bei Verpackungsmaschinen und Montage- und Fördertechnik. Hohe Flexibilität bei unbelasteter Bewegung (bedingter Schleppketteneinsatz möglich). Prädestiniert für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. P01-Leitungen erfüllen die Forderung nach UL und CSA (UL1729/2464; cULus).</p>	
Außendurchmesser Mantel	6,10 +/- 0,2 mm
Material Leitungsmantel	PVC
Mantelfarbe	GY, ähnlich RAL7040
Aderquerschnitt	3 x 0,75 mm ²
Material Aderisolierung	PVC
Aderfarben	BN, BU, GN/YE
Litzenaufbau	24 x 0,20 mm
Biegeradius (fest)	5 x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)	10 x Ø-Leitung
Temperaturbereich (bewegt)	0°C...+80°C
Temperaturbereich (fest)	-25°C...+80°C
Nennspannung Leitung	≤300 V
Besondere Eigenschaften	seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig
Klassifikationen	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
Zubehör	Web-Link
Bezeichnungsschilder, Ventilsteckverbinder	https://www.escha.net/search?sSearch=8047109
Befestigungsschraube	https://www.escha.net/search?sSearch=8060907