



Flansch, M12x1

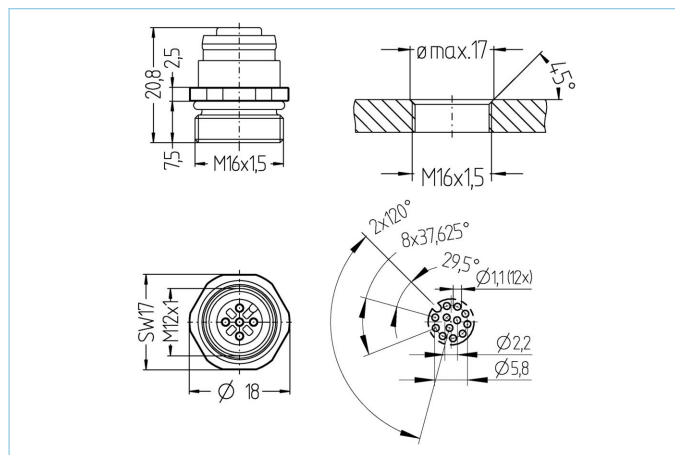

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	EC-FKE12-L/16
Artikel-Nr.	8029701
Zolltarif-Nr.	85366990
Verpackungseinheit	10
Step-Datei	EC-FKE12-L_16.stp
EAN	4047106165024

Technische Daten

Steckverbinder	Kupplung, M12x1, axial
Polzahl	12
Pin-Belegung	1 BN, 2 BU, 3 WH, 4 GN, 5 PK, 6 YE, 7 BK, 8 GY, 9 RD, 10 VT, 11 GY/PK, 12 RD/BU
Codierung	A
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	1,5A
Isolationswiderstand	≥10 ⁹ Ω
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA GF, BK
Material Flanschgehäuse	Edelstahl 1.4404
Material Dichtung (Kupplung)	FPM/FKM
Material äußere Dichtung	NBR
Montagerichtung	Vorderwandmontage (ohne Befestigungsmutter)
Anschlussart	Lötanschluss
Befestigungsgewinde	M16x1,5
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061