


Flansch, M12x1

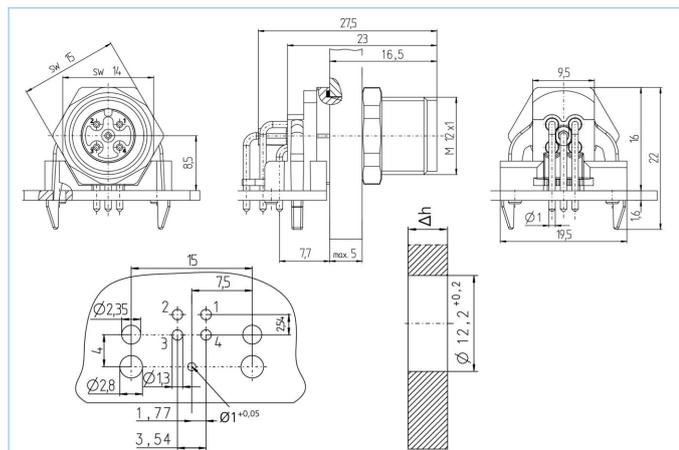

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	EC-WFSF4-P/12
Artikel-Nr.	8046571
Zolltarif-Nr.	85366990
Verpackungseinheit	10
Step-Datei	EC-WFSF4-P_12.stp
EAN	4047106005917

Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, M12x1, gewinkelt
Polzahl	4
Pin-Belegung	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
Codierung	A
Bemessungsspannung	250V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontakträger	Kunststoff, TPU, BK
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material äußere Dichtung	NBR
Montagerichtung	Hinterwandmontage (inkl. Befestigungsmutter)
Wandstärkenbereich (Δh)	1,0...5,0 mm
Anschlussart	Printanschluss
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

Erweiterte Technische Daten rail approved

Normen	DIN EN 50155, DIN EN 45545-2
Schock & Vibration	Klasse 1, Kategorie B (DIN EN 61373)
Schutzart (montiert)	IP67 (-30°C...+90°C), IP65 (-40°C...+90°C)
Temperaturbereich	Tx (-40°C...+90°C)
Brandschutz gemäß	DIN EN 45545 HL1-3

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061