


Flansch, Food & Beverage, M12x1

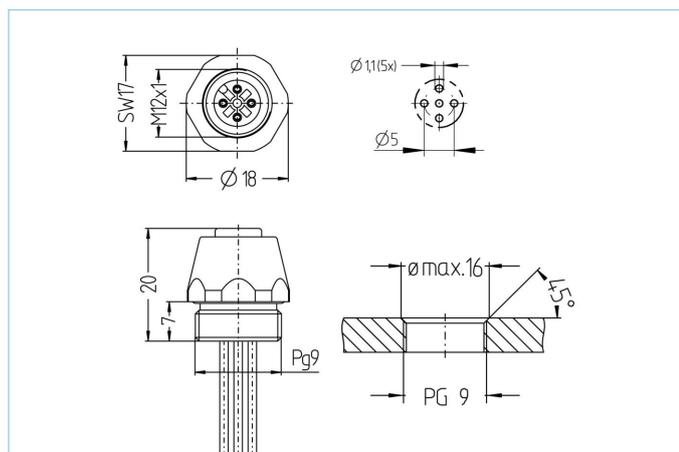

Produktinformationen

| | |
|--------------------|-----------------|
| Artikelbezeichnung | FB-FKE4-0,5/PG9 |
| Artikel-Nr. | 8068278 |
| Zolltarif-Nr. | 85366990 |
| Step-Datei | FB-FK4-m.stp |
| EAN | 4047106154431 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---|
| Steckverbinder | Kupplung, M12x1, axial |
| Polzahl | 4 |
| Pin-Belegung | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK |
| Codierung | A |
| Bemessungsspannung | 250V |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4A |
| Isolationswiderstand | $\geq 10^9 \Omega$ |
| Umgebungstemperatur | -40°C...+105°C |
| Material Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
| Material Kontaktrager | Kunststoff, PP, GY |
| Material Flanschgehause | V4A |
| Material Dichtung (Kupplung) | FPM/FKM |
| Material auere Dichtung | EPDM |
| Montagerichtung | Vorderwandmontage (ohne Befestigungsmutter) |
| Litzenlange | 0,5m |
| Anschlussart | Litzenanschluss |
| Aderquerschnitt | 4 x 0,34 mm ² |
| Befestigungsgewinde | PG9 |
| Normen | IEC 61076-2-101 |
| Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68, IP69 |
| Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

Klassifikationen

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279220 |
| eCl@ss 7.0 | 27440103 |
| eCl@ss 8.0 | 27440103 |
| eCl@ss 9.0 | 27440103 |
| ETIM 5.0 | EC002061 |
| ETIM 6.0 | EC002061 |