


## Flansch, M12x1

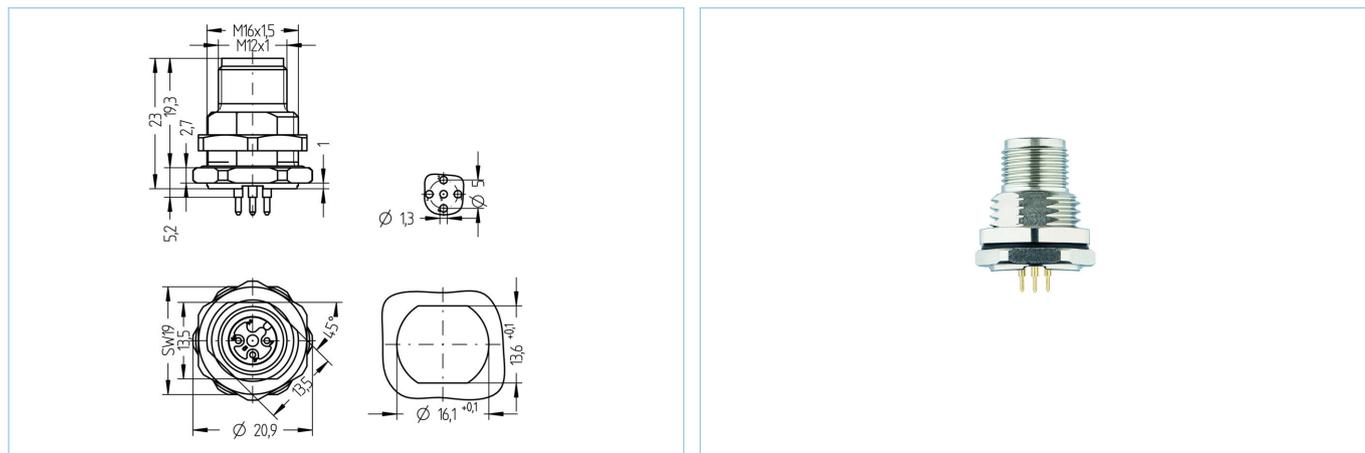

### Produktinformationen

Artikelbezeichnung	AL-FHM12SUA4.5-P/M16
Artikel-Nr.	8072352
Zolltarif-Nr.	85366990
Verpackungseinheit	10
Step-Datei	AL-FHM12SUA4_5-P_M16.stp
EAN	4047106169558
Ersatz für	8029499

### Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, M12x1, axial
Polzahl	5
Codierung	A
Bemessungsspannung	60V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	≥10 <sup>9</sup> Ω
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Material Kontakte	Metall, CuSn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA GF, BK
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material äußere Dichtung	NBR
Montagerichtung	Hinterwandmontage (inkl. Befestigungsmutter)
Schlüsselweite Befestigungsmutter	SW19
Anschlussart	Printanschluss
Befestigungsgewinde	M16x1,5
Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

### Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061