



## Flansch, PROFIBUS

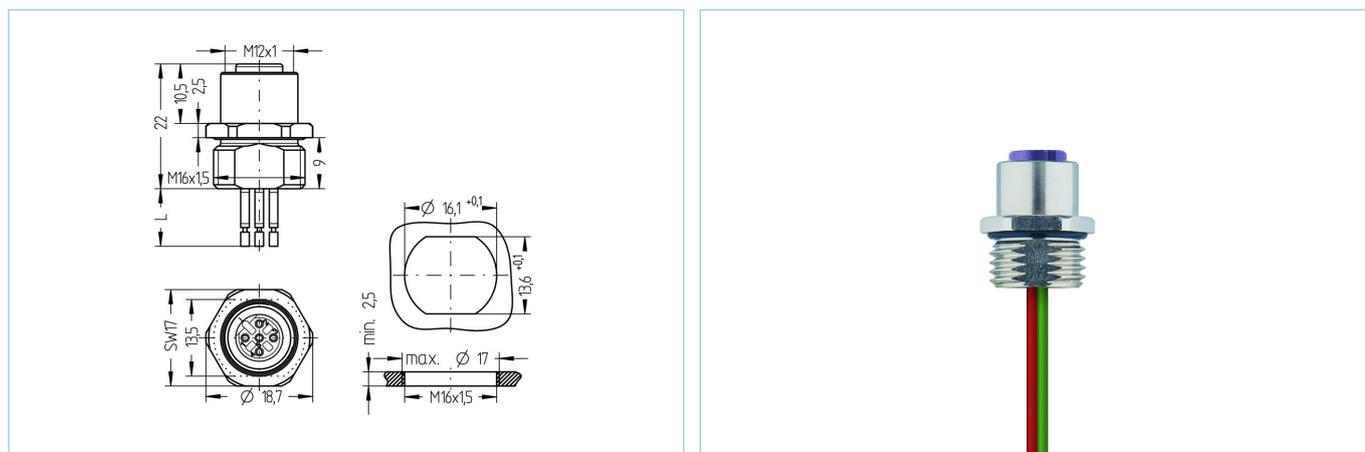

### Produktinformationen

Artikelbezeichnung	PB-FVM12KUB2.012-0,5/M16
Artikel-Nr.	8072602
Zolltarif-Nr.	85444290
Step-Datei	PB-FVM12KUB2_m_M16.stp
EAN	4047106170165

### Technische Daten

Steckverbinder	Kupplung, M12x1, axial
Polzahl	5
Pin-Belegung	1 n.c., 2 GN, 3 n.c., 4 RD, 5 n.c.
Codierung	B
Bemessungsspannung	60V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	≥10 <sup>9</sup> Ω
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuSn, vergoldet
Material Kontakträger	Kunststoff, PA GF, VT
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material Dichtung (Kupplung)	FPM/FKM
Montagerichtung	Vorderwandmontage (ohne Befestigungsmutter)
Schlüsselweite Befestigungsmutter	SW17
Litzenlänge	0,5m
Aderfarben	RD, GN
Anschlussart	Litzenanschluss
Aderquerschnitt	2 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Material Aderisolierung	PVC
Befestigungsgewinde	M16x1,5

Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
<b>Klassifikationen</b>	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061