



Flansch, PROFIBUS

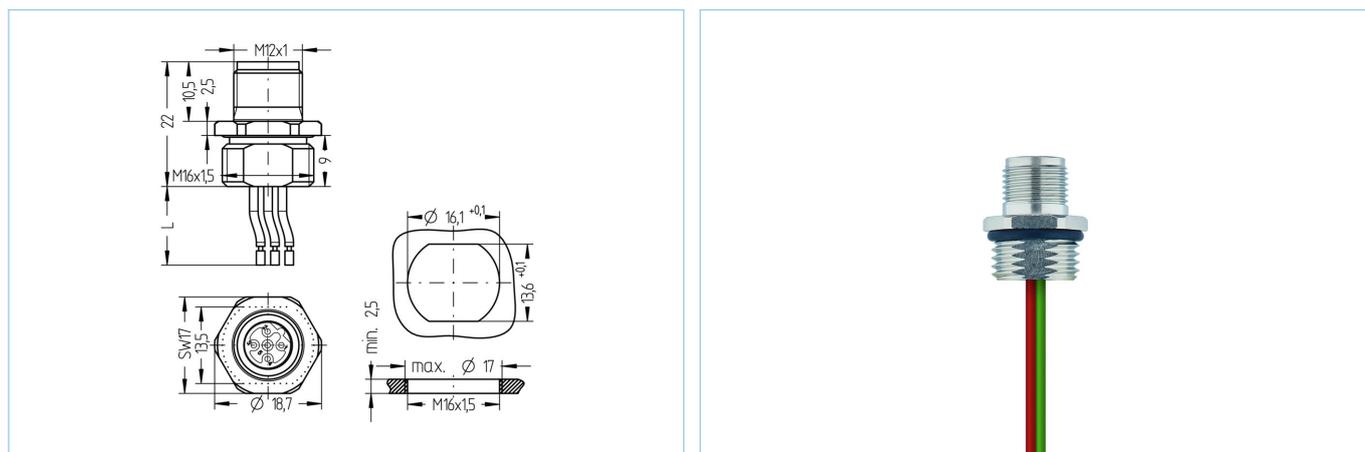

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	PB-FVM12SUB2.012-0,5/M16
Artikel-Nr.	8072634
Zolltarif-Nr.	85444290
Verpackungseinheit	5
Step-Datei	PB-FVM12SUB2_m_M16.stp
EAN	4047106170196

Technische Daten

Steckverbinder	Stecker, M12x1, axial
Polzahl	5
Pin-Belegung	1 n.c., 2 GN, 3 n.c., 4 RD, 5 n.c.
Codierung	B
Bemessungsspannung	60V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	4A
Isolationswiderstand	≥10 ⁹ Ω
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuSn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA GF, VT
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Montagerichtung	Vorderwandmontage (ohne Befestigungsmutter)
Schlüsselweite Befestigungsmutter	SW17
Litzenlänge	0,5m
Aderfarben	RD, GN
Anschlussart	Litzenanschluss
Aderquerschnitt	2 x 0,34 mm ²
Material Aderisolierung	PVC
Befestigungsgewinde	M16x1,5

Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Klassifikationen	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061