



Flansch, M12x1

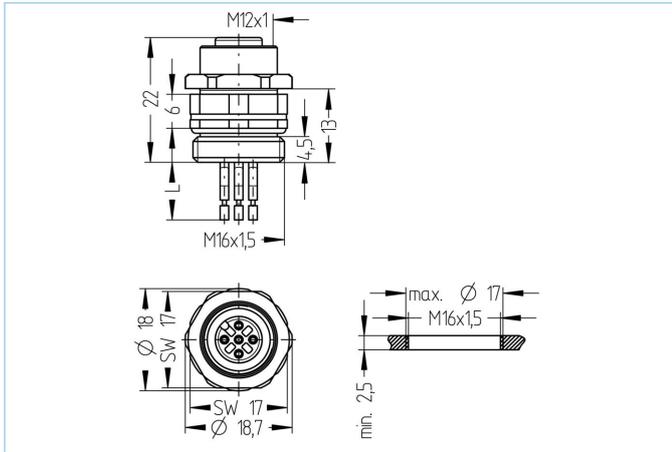

Produktinformationen

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Artikelbezeichnung | AL-FVM12KUA4.5-0,5/M16/S520 |
| Artikel-Nr. | 8077906 |
| Zolltarif-Nr. | 85444290 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| Step-Datei | AL-FVM12KUA4.5-m_M16_S520.stp |
| EAN | 4047106235741 |
| Ersatz für | 8027528 |

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|---|
| Steckverbinder | Kupplung, M12x1, axial |
| Polzahl | 5 |
| Pin-Belegung | 1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY |
| Codierung | A |
| Bemessungsspannung | 60V |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 4A |
| Isolationswiderstand | ≥10 ⁹ Ω |
| Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C |
| Material Kontakte | Metall, CuSn, vergoldet |
| Material Kontaktträger | Kunststoff, PA GF, BK |
| Material Flanschgehäuse | Metall, CuZn, vernickelt |
| Material Dichtung (Kupplung) | FPM/FKM |
| Material äußere Dichtung | NBR |
| Montagerichtung | Vorderwandmontage (ohne Befestigungsmutter) |
| Schlüsselweite Befestigungsmutter | SW17 |
| Litzenlänge | 0,5m |
| Aderfarben | BN, WH, BU, BK, GY |
| Anschlussart | Litzenanschluss |
| Aderquerschnitt | 5 x 0,34 mm ² |
| Material Aderisolierung | PVC |
| Befestigungsgewinde | M16x1,5 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Normen | IEC 61076-2-101 |
| Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68 |
| Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Klassifikationen | |
| eCl@ss 6.0 | 27279220 |
| eCl@ss 7.0 | 27440103 |
| eCl@ss 8.0 | 27440103 |
| eCl@ss 9.0 | 27440103 |
| ETIM 5.0 | EC002061 |
| ETIM 6.0 | EC002061 |