
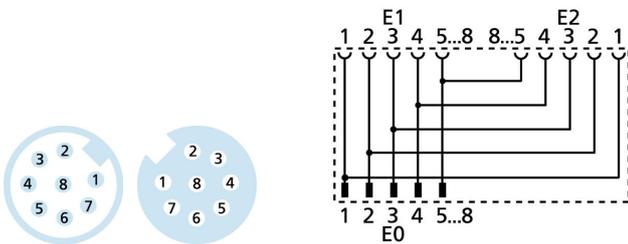


Y-Verteiler, M12x1, geschirmt

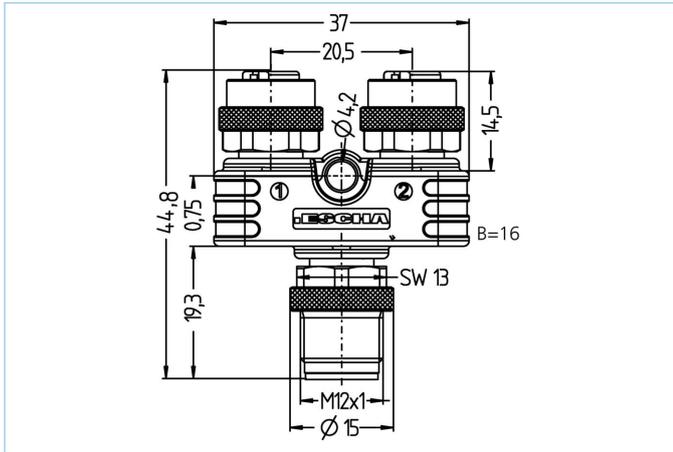

Produktinformationen

| | |
|--------------------|----------------|
| Artikelbezeichnung | Y-WASS8-2WAKS8 |
| Artikel-Nr. | 8057725 |
| Zolltarif-Nr. | 85366990 |
| EAN | 4047106141677 |

| | Ausgang 0 | Ausgang 1 | Ausgang 2 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ausgang | Stecker, M12x1 | Kupplung, M12x1 | Kupplung, M12x1 |
| Material Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet | Metall, CuZn, vergoldet | Metall, CuZn, vergoldet |
| Material Kontaktträger | Kunststoff, TPU, BK | Kunststoff, TPU, BK | Kunststoff, TPU, BK |
| Material Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt | Metall, CuZn, vernickelt | Metall, CuZn, vernickelt |
| Bemessungsspannung | 30V | 30V | 30V |
| Codierung | A | A | A |
| Polzahl | 8 | 8 | 8 |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) | 2A | 2A | 2A |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Isolationswiderstand | ≥10 ⁹ Ω |
| Umgebungstemperatur | -30°C...+90°C |
| Material Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK |
| Material Dichtung (Kupplung) | FPM/FKM |
| Schirmung | Ja, 360° |
| Mechanische Lebensdauer | >100 Steckzyklen |
| Normen | IEC 61076-2-101 |
| Schutzart (montiert) | IP65, IP67, IP68 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |

Klassifikationen

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279201 |
| eCl@ss 7.0 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279201 |
| eCl@ss 9.0 | 27440106 |
| ETIM 5.0 | EC002062 |
| ETIM 6.0 | EC002925 |