
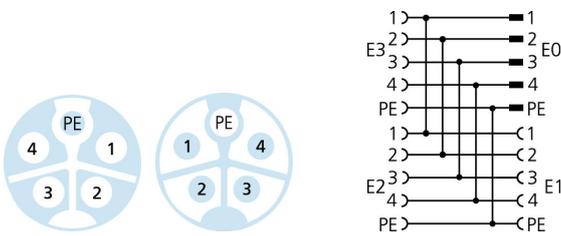


H-Verteiler, POWER, M12x1

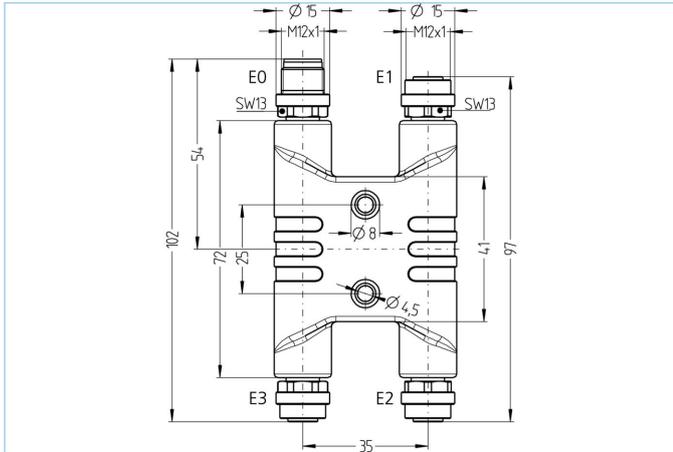


Produktinformationen

Artikelbezeichnung	PK-4HM12-S5-3K5
Artikel-Nr.	8075818
Zolltarif-Nr.	85366990
EAN	4047106175832

	Ausgang 0	Ausgang 1-3
Ausgang	Stecker, M12x1	Kupplung, M12x1
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK	Kunststoff, PA, BK
Material Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt	Metall, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung	630V _{AC}	630V _{AC}
Codierung	K	K
Polzahl	4+PE	4+PE
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	12A	12A
Isolationswiderstand	≥10 ⁹ Ω	
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C	
Material Griffkörper	Kunststoff, TPU, BK	
Material Dichtung (Kupplung)	FPM/FKM	
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen	
Normen	IEC 61076-2-101	
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68	
Verschmutzungsgrad	2	

Derating-Kurve nach DIN 60512-5-2

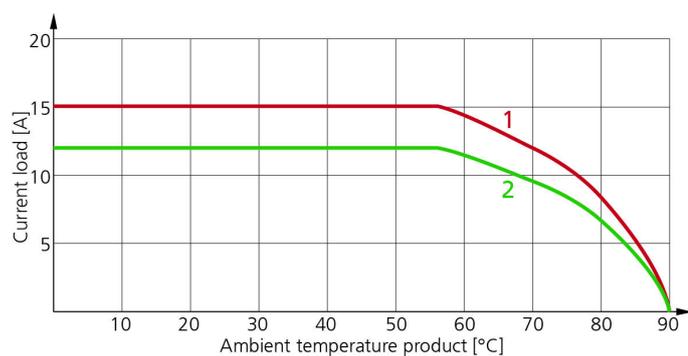

1: Basiskurve
2: Abgeleitete Kurve nach DIN 60512-5-2 mit Korrekturfaktor 0,8

UL Installationshinweis

https://www.escha.net/media/pdf/ESCHA_Kundeninformation_M12x1_POWER_UL_2018.pdf

Klassifikationen

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925