


## Buchsen

### PKI 10 A Au

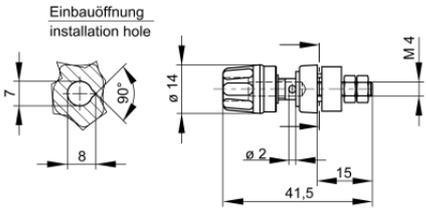

Produkt	PKI 10 A Au
Beschreibung	Polklemme mit Krallenrand und unverlierbarem Isolierkopf und Isolerringen. Gewindebolzen mit 4 mm Durchmesser aus Messing vergoldet mit 2 mm Durchmesser-Querloch. Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis 2 mm Wandstärke.
Betriebsanleitung	BA402
Artikel-Nr. / *Farbe	9301037xx  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Au</span>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	M4 Gewindebolzen
Bemessungsspannung <sup>(1)</sup>	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O <sup>(3)</sup>
Bemessungsstrom <sup>(1)</sup> (Derating Kurve beachten)	35 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vergoldet
Gehäusematerial	PF
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(2)</sup>	-25 °C bis +100 °C
Norm	IEC 61010

<sup>(1)</sup> Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

<sup>(2)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

<sup>(3)</sup> Andere Stromkreise, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 03.09.2018