
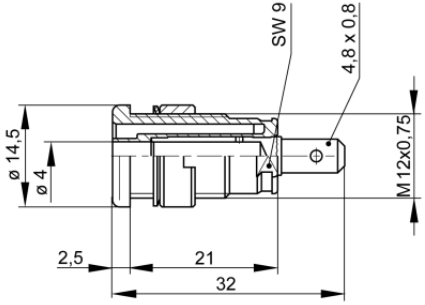


Buchsen

SEB 2610 F4,8



| | |
|---|--|
| Produkt | SEB 2610 F4,8 |
| Beschreibung | Sicherheits-Einbaubuchse, Durchmesser 4 mm, berührungssicher, mit Flachsteckanschluss 4,8 x 0,8 nach DIN 46 244, Messing vergoldet. Zum Einbau in Schalttafeln und Gerätechassis bis 6 mm Wandstärke. Einbauöffnung: Durchmesser 12,2 mm, Anzugsdrehmoment: 50 Ncm, Zubehör: Montagewerkzeug MW SEB |
| Betriebsanleitung | BA451 |
| Artikel-Nr. / *Farbe | 9723551xx  Au |
| Zeichnung |  |
| Technische Daten | |
| Anschluss | Flachstecker 4,8 x 0,8 mm |
| Bemessungsspannung ⁽¹⁾ | AC/DC 1000 V |
| Messkategorie lt. IEC61010 | CAT III |
| Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten) | 25 A |
| Werkstoff-Kontaktbuchse | Messing, vergoldet |
| Gehäusematerial | PA |
| Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾ | -40 °C bis +80 °C |

| | |
|---|-----------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial) | V-2 |
| Norm | IEC 61010 |

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 13.05.2016