


5253 - in Revision


SMT Kompakt-Anschlussklemmen RM 4mm – anreihbar
SMT Compact Terminal Blocks 4mm Pitch – horizontally stackable

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Aderquerschnitt	AWG 24 ~ 18
Applicable wire Gauge	AWG 24 ~ 18
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	320 V AC
Test Voltage	320 V AC
Nennstrom	9 A max.
Current Rating	9 A max.
Temperaturbereich	-45 °C ... +105 °C
Temperature Range	-45 °C ... +105 °C
Verarbeitung	260 °C max. für 3-5s
Processing	260 °C max. for 3-5s

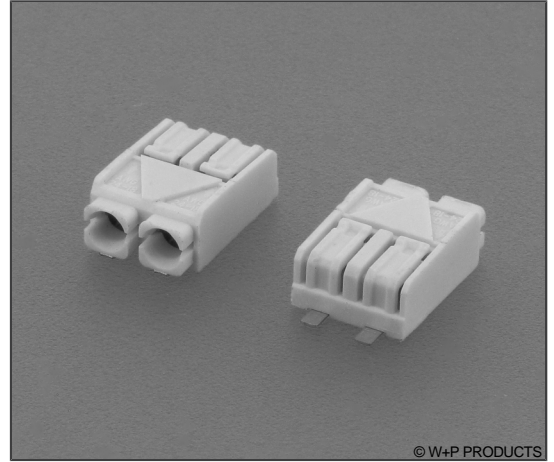

© W+P PRODUCTS

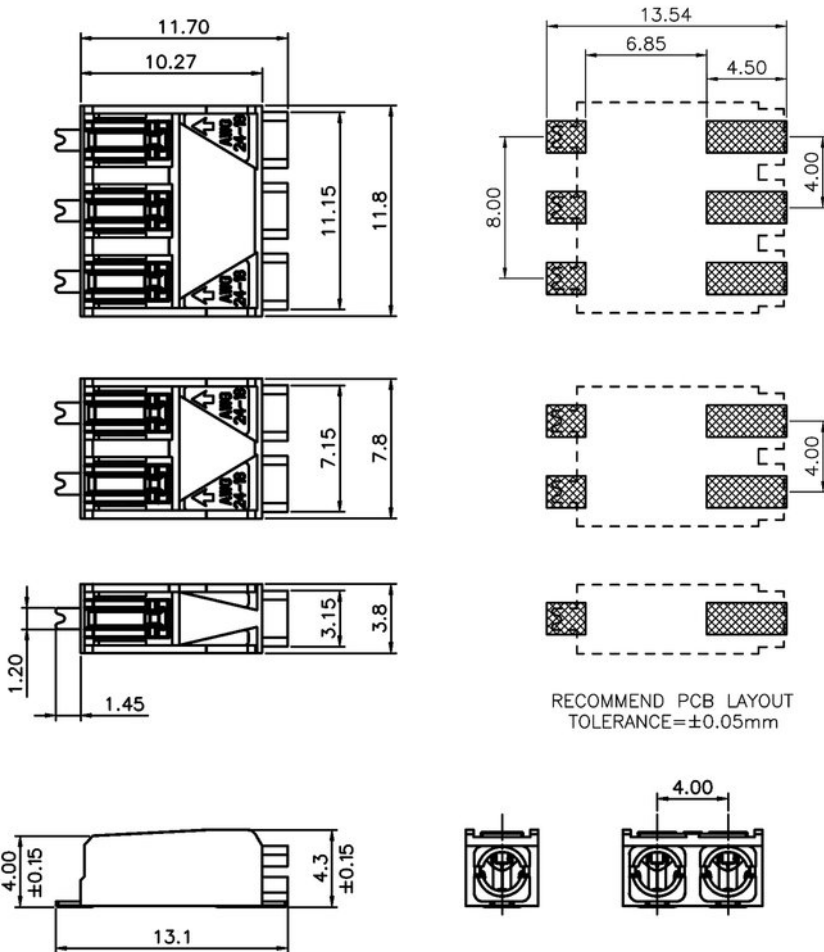

Series	Contacts*	Version	Colour	Plating	Package
5253	02 01-03	2 2 Buchsenkontakt Female	60 60 Hellgrau Light grey	50 50 Verzinkt Tin plated	TR TR Tape & Reel

Geeignet für starre Einzeldrahtleiter und verzinnte flexible Leiterlitzen
 Suitable for single wire and tinned stranded wire.

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
 bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** -
 please replace by your specifications.