




- Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde
- Lötanschluss
- 4-polig
- Hohe Schutzart bis IP 67
- Kabelabgang 4 x 90° drehbar



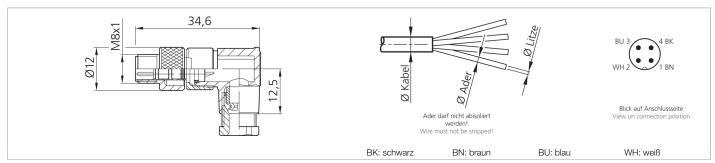

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Gehäusematerial	Kunststoff
Für Ø Kabel	3,5 5,0 mm
Für Litzenquerschnitt	0,25 0,34 mm ²
Bauform	gewinkelt
Schutzart	IP 67
Anschluss sensorseitig	Stecker, M8 x 1, 4-polig
Anschluss steuerungsseitig	Selbstkonfektionierbar, Lötanschluss
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/200017