




- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde drehbar
- Schnellmontage ohne Werkzeuge
- 4-polig
- Hohe Schutzart



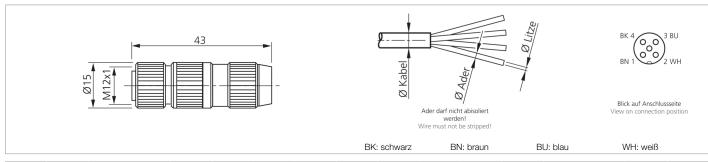

Fu	Funktion												
													((

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC								
Betriebsspannung	32 V DC								
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff								
Für Ø Kabel	2,9 5,1 mm								
Für Ø Ader	1,0 1,6 mm (Ader darf nicht abisoliert werden!)								
Für Litzenquerschnitt	0,14 0,34 mm ²								
Bauform	gerade								
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 +85 °C								
Schutzart	IP 67								
Anschluss sensorseitig	Buchse, M12 x 1, 4-polig								
Anschluss steuerungsseitig	Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen								
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/201104								

Weitere Informationen / Zubehör https://www.di-soric.com/201104