


- Abgeschirmt
- Kabelmaterial aus PVC für Anwendungen in Nassräumen oder unter Wasser
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



#### Funktion

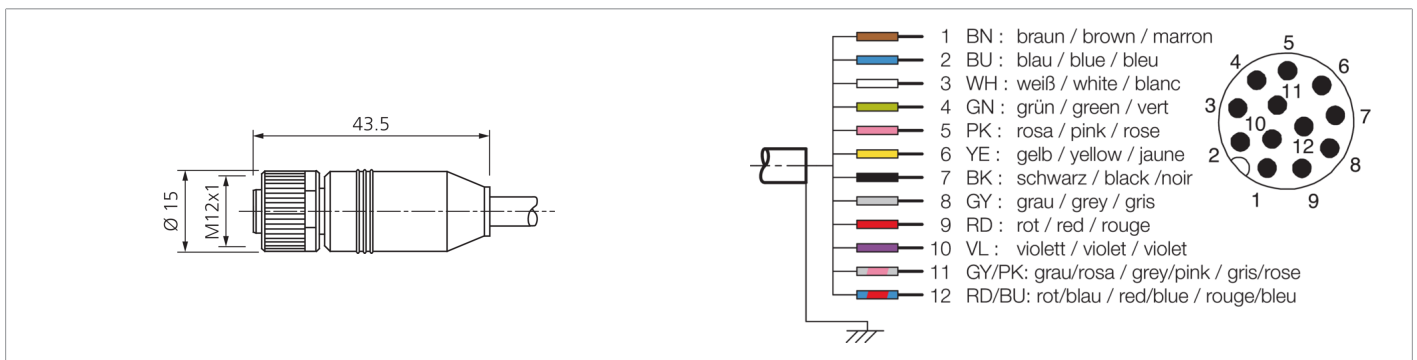

#### Technische Daten (typ.)

**+20°C, 24 V DC**

Betriebsspannung	< 30 V AC/DC
Länge	25.000 mm
Durchmesser	$\varnothing 6,5$ mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PVC (Kabel)</li> <li>■ PVC (Buchse)</li> </ul>
Komponente	Anschlusskabel
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	abgeschirmt, Metallmutter
Geeignet für	Vision Sensoren - CS 50, Vision Sensoren - CS 60
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-5 ... +80 °C (bewegt)
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)
Anschluss	Buchse, M12, 12-polig
Anschluss 2	offenes Ende
Querschnitt	0,14 x 0,14 mm (12 x)

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/210617>