



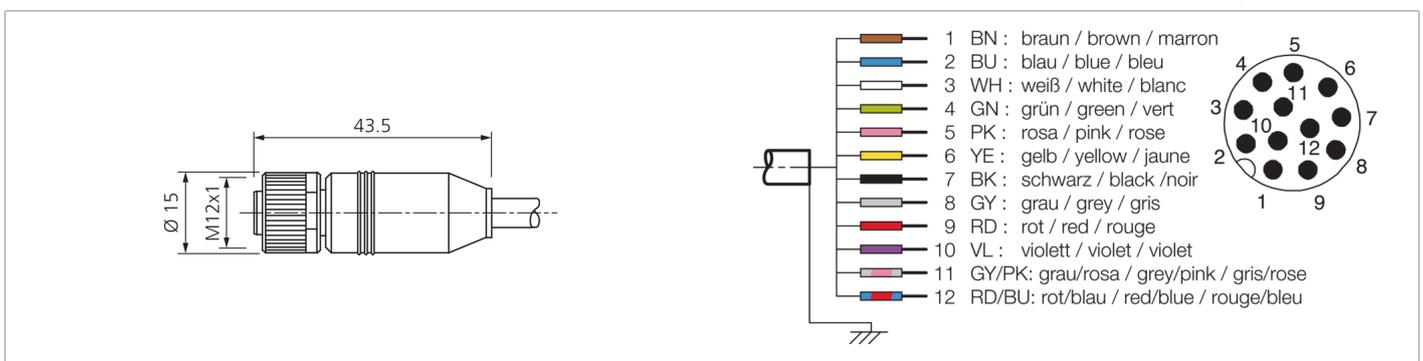

- Abgeschirmt
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

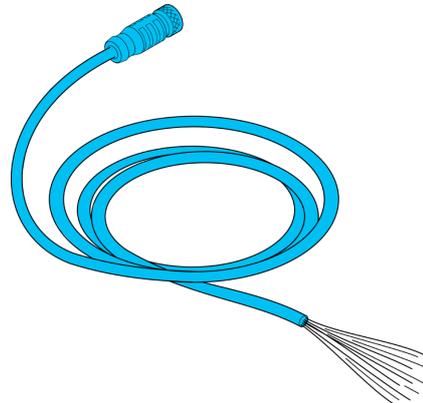

Funktion													
													

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	< 30 V AC/DC
Länge	5.000 mm
Durchmesser	Ø 6,5 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ PUR (Kabel) ■ PUR (Stecker)
Schleppkettenwerte	<ul style="list-style-type: none"> ■ > 5 Mio. (Biegezyklen) ■ 65 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	abgeschirmt, Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)
Anschluss	Buchse, M12, 12-polig
Anschluss 2	offenes Ende
Querschnitt	0,14 x 0,14 mm (12 x)
Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/206911