



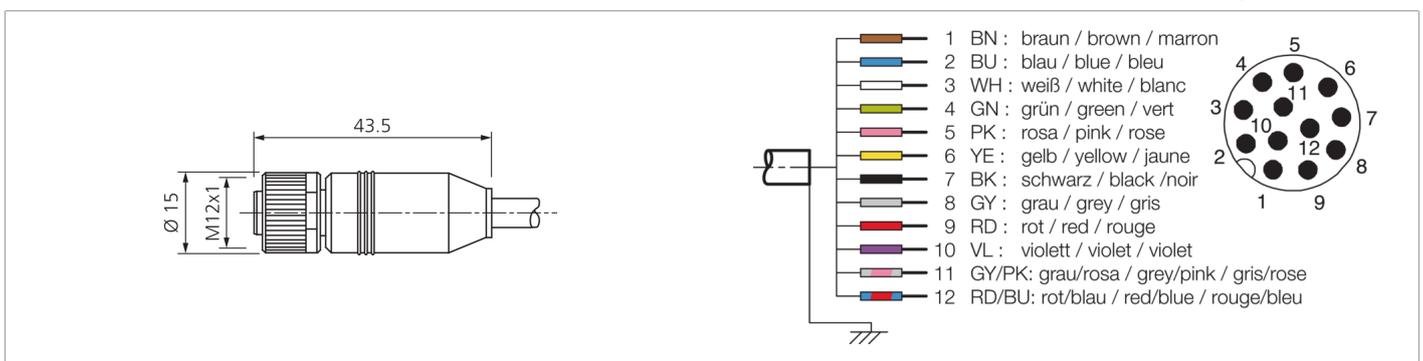

**207455**  
**VKSM-Z-10/12-A**  
**I/O-Kabel**

- Abgeschirmt
- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

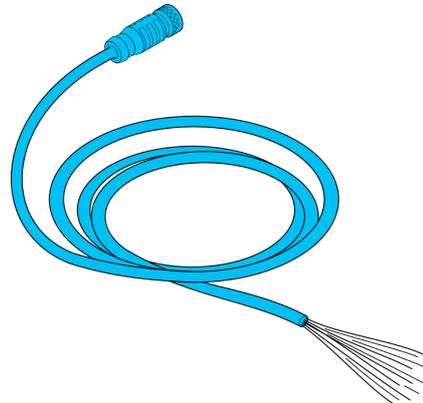

Funktion												

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	< 30 V AC/DC
Länge	10.000 mm
Durchmesser	Ø 6,5 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PUR (Kabel)</li> <li>■ PUR (Stecker)</li> </ul>
Schleppkettenwerte	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &gt; 5 Mio. (Biegezyklen)</li> <li>■ 65 mm (min. Biegeradius)</li> </ul>
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	abgeschirmt, Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)
Anschluss	Buchse, M12, 12-polig (abgeschirmt)
Anschluss 2	offenes Ende
Querschnitt	0,14 x 0,14 mm (12 x)

Weitere Informationen / Zubehör	<a href="https://www.di-soric.com/207455">https://www.di-soric.com/207455</a>
---------------------------------	---