

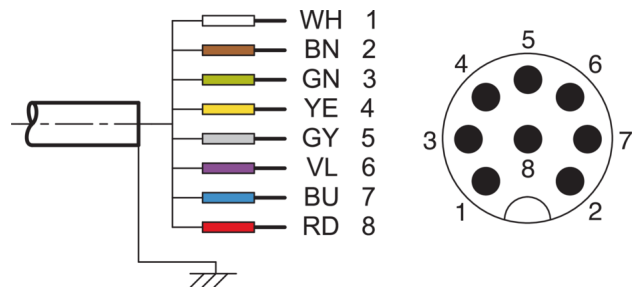


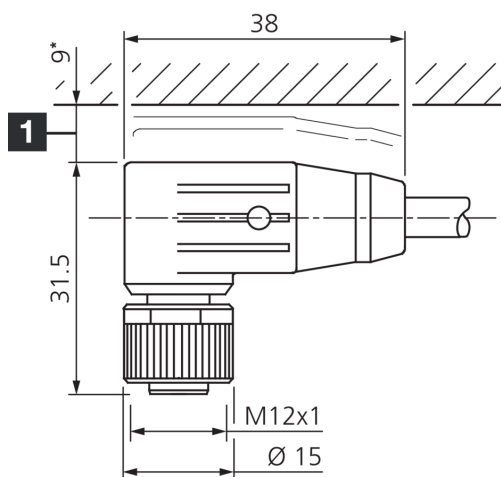

208130
VKHM-W-10/8
Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte



1) Montage-Freiraum ab Oberkante Steckverbinder

BN: braun
BU: blau

GN: grün
GY: grau

RD: rot
VL: violett

WH: weiß
YE: gelb

Funktion



Technische Daten (typ.)

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	< 30 V AC/DC
Länge	10.000 mm
Durchmesser	Ø 6,0 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material	■ PUR (Kabel) ■ PUR (Stecker)
Schleppkettenwerte	■ > 2 Mio. (Biegezyklen) ■ 90 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gewinkelt / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)
Anschluss	Buchse, M12, 8-polig
Querschnitt	0,25 x 0,25 mm (8 x)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/208130>