



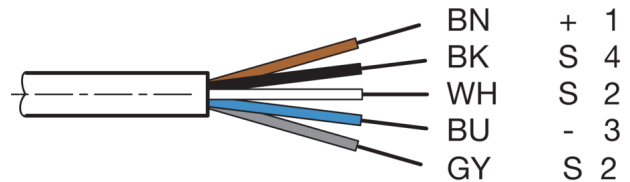

213091
VKHM-Z-2.5/5-SB
Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

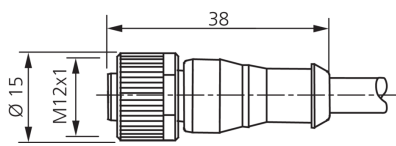

Funktion

													CE
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Technische Daten (typ.)

+20°C, 24 V DC

Betriebsspannung	< 125 V AC/DC
Länge	2.500 mm
Durchmesser	Ø 4,8 mm (Durchmesser)
Gewinde	M12
Material	<ul style="list-style-type: none"> ■ PUR (Kabel) ■ PUR (Stecker)
Schleppkettenwerte	<ul style="list-style-type: none"> ■ < 10 Mio. (Biegezyklen) ■ 90 mm (min. Biegeradius)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / offenes Kabelende
Besonderheiten	Metallmutter
Schleppkettentauglich	Ja
LED Anzeige	Nein
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... +80 °C (bewegt, fest)
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)
Anschluss	Buchse, M12, 5-polig
Querschnitt	0,34 x 0,34 mm (5 x)

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/213091>