




213093
VKHM-Z-10/5-SB
Anschlusskabel

- Schleppkettentauglich
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Robuste PU-Ummantelung
- Flexibler Litzenaufbau
- Gute Abisoliereigenschaften
- Hohe Schutzart
- Vergoldete Steckkontakte

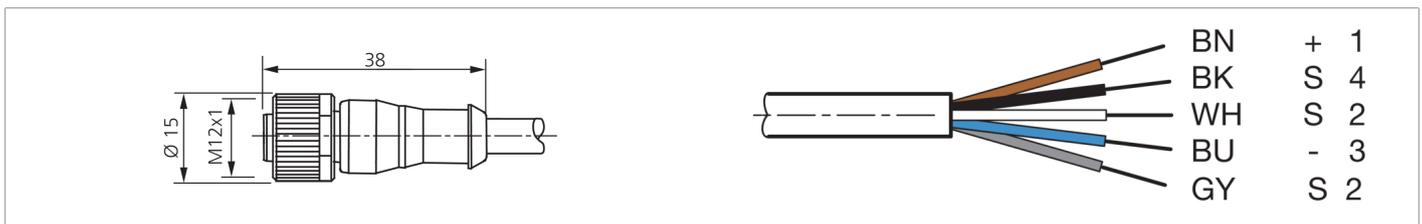

Funktion													
													CE

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC	
Betriebsspannung		< 125 V AC/DC	
Länge		10.000 mm	
Durchmesser		Ø 4,8 mm (Durchmesser)	
Gewinde		M12	
Material		<ul style="list-style-type: none"> ■ PUR (Kabel) ■ PUR (Stecker) 	
Schleppkettenwerte		<ul style="list-style-type: none"> ■ < 10 Mio. (Biegezyklen) ■ 90 mm (min. Biegeradius) 	
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung	
Bauform		gerade / offenes Kabelende	
Besonderheiten		Metallmutter	
Schleppkettentauglich		Ja	
LED Anzeige		Nein	
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +80 °C (bewegt, fest)	
Schutzart		IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)	
Anschluss		Buchse, M12, 5-polig	
Querschnitt		0,34 x 0,34 mm (5 x)	
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/213093	