




201722
TKHM-Z-10
Câble de raccordement

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

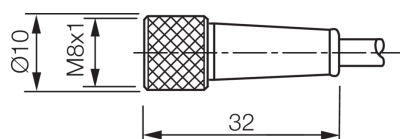

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (type)
+20°C, 24 V DC

Tension de service

< 60 V AC/DC

Longueur

10.000 mm

Diamètre

Ø 4,5 mm (Diamètre)

Filetage

M8 x 1

Matériau

- PUR (Câble)
- PUR (Connecteur)

Valeurs de chaînes porte-câbles

- > 2 Mio. (Cycles de pliage)
- 70 mm (Rayon de courbure min.)

Classe de protection

III, utilisation en très basse tension de sécurité

Conception

Extrémité de câble droite/ouverte

Particularités

Écrou métallique

Convient aux chaînes porte-câbles

Oui

LED Anzeige

Non

Température ambiante de fonctionnement

-5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)

Indice de protection

IP 67 (À un couple de serrage de 0,4 Nm)

Raccordement

Connecteur femelle, M8, 3 pôles

Section

0,25 x 0,25 mm (3 x)

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/201722>