



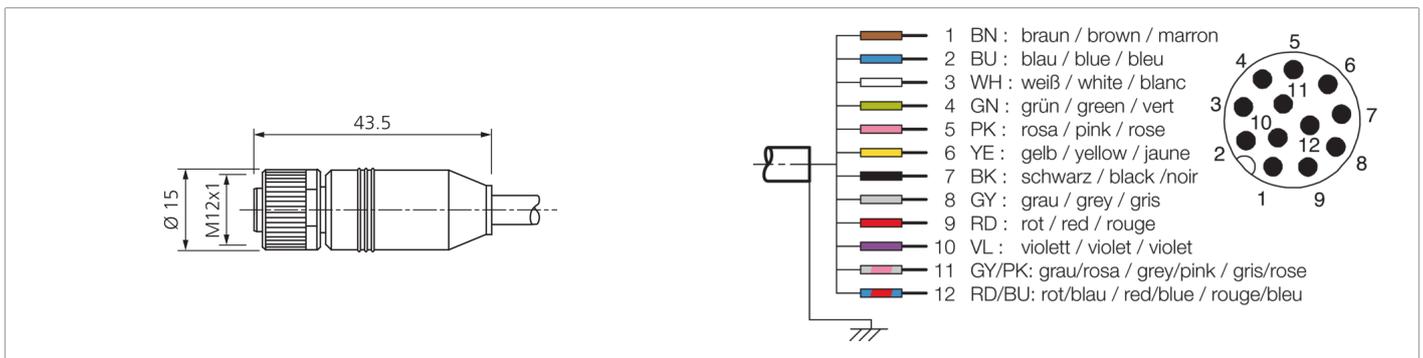

207455
VKSM-Z-10/12-A
Câble I/O

- Blindé
- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

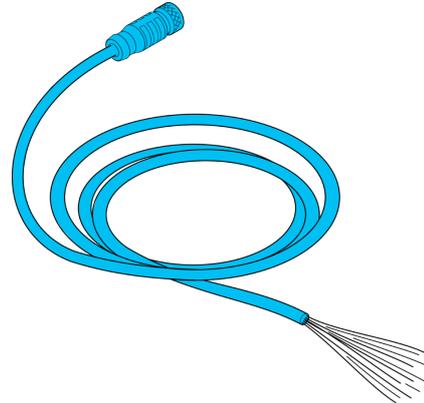

Fonction



Caractéristiques techniques (type)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	< 30 V AC/DC
Longueur	10.000 mm
Diamètre	Ø 6,5 mm (Diamètre)
Filetage	M12
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> ■ PUR (Câble) ■ PUR (Connecteur)
Valeurs de chaînes porte-câbles	<ul style="list-style-type: none"> ■ > 5 Mio. (Cycles de pliage) ■ 65 mm (Rayon de courbure min.)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Extrémité de câble droite/ouverte
Particularités	Blindé, Écrou métallique
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
LED Anzeige	Non
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,6 Nm)
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 12 pôles (Blindé)
Raccordement 2	Extrémité libre
Section	0,14 x 0,14 mm (12 x)

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/207455>