209315
DCBK 08 MB 02 PS-3
Détecteur de proximité inductif

- Modèle court
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- 4 LED pour une lecture aisée du statut de commutation

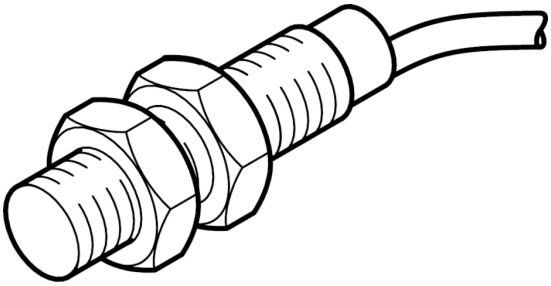

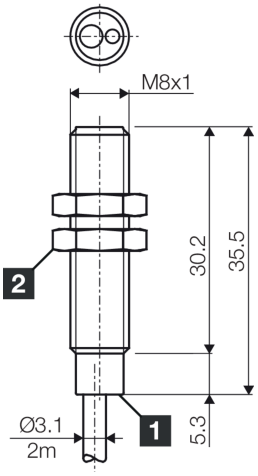

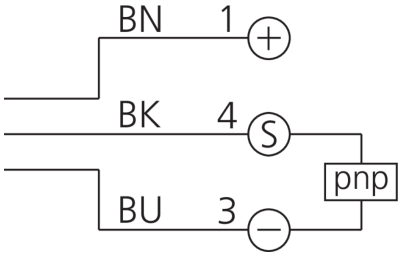

1) LED 2) Ouverture de clé 13 mm BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (type)	**+20°C, 24 V DC**
Tension de service	10 … 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Protection diélectrique	500 V
Type de montage	Affleurant
Filetage	M8 x 1
Matériau du boîtier	Laiton (CuZn, Nickelé)
Matériau	■ PBT (Sonde) ■ PVC (Câble)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Particularités	Distance de commutation accrue
Gamme de produits	INE Extended
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)	1,8 V
Distance de commutation (SN)	2 mm
Plaque de mesure standardisée	8 x 8 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	1 … 20 %
LED Anzeige	Oui
Fréquence de commutation	5.000 Hz

209315
DCBK 08 MB 02 PS-3
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble, 2,0 m, 3 pôles (Extrémité libre)

Plus d’informations/d’accessoires	https://www.di-soric.com/209315