
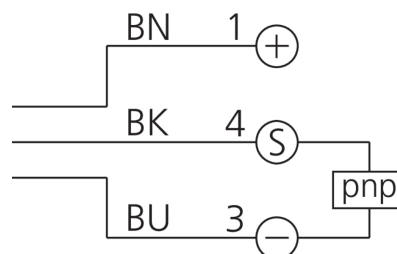


DCB 12 MN 08 PS-B3

- Connecteur métallique
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- 4 LED pour une lecture aisée du statut de commutation

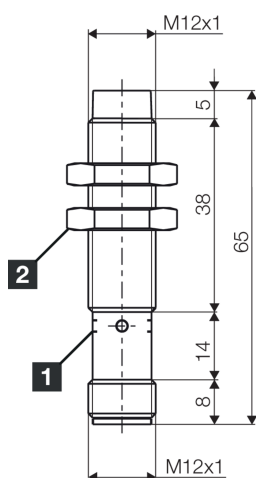

BU: bleu

CE

+20°C, 24 V DC

© di-soric . Sous réserve de modifications . ij.10.aaaa . Page 1

**209337****DCB 12 MN 08 PS-B3****Détecteur de proximité inductif****Caractéristiques techniques (type)****+20°C, 24 V DC**

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Connecteur, M12, 4 pôles

Câble de raccordement

VK ...

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/209337>