




213161

INS-M08-B02PS-2C

Détecteur de proximité inductif

- Portée de détection doublée
- Câble hautement flexible
- Protection contre les courts-circuits
- LED d'indication du statut de commutation
- Indice de protection élevé

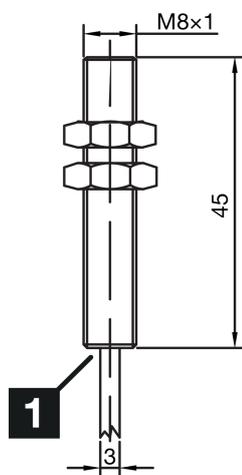

1) LED

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (type)

+20°C, 24 V DC

Tension de service 10 ... 30 V DC

Courant de marche à vide (max.) 10 mA

Protection diélectrique 500 V

Type de montage Affleurant

Filetage M8 x 1

Matériau du boîtier Acier inoxydable (V2A)

Matériau PVC (Câble)

Classe de protection III, utilisation en très basse tension de sécurité

Principe de fonctionnement Inductif

Évaluation Numérique

Conception Filetage

Particularités Portée de détection doublée

Gamme de produits INS Standard

Sortie de commutation pnp, < 200 mA, NO

Chute de tension (max.) 1,5 V

Distance de commutation (SN) 2 mm

Plaque de mesure standardisée 8 x 8 x 1 mm

Hystérésis de commutation (max.) < 10 %

LED Anzeige Oui

Fréquence de commutation 2.000 Hz



213161

INS-M08-B02PS-2C

Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (type)

+20°C, 24 V DC

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Câble, 2,0 m, 3 pôles

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/213161>