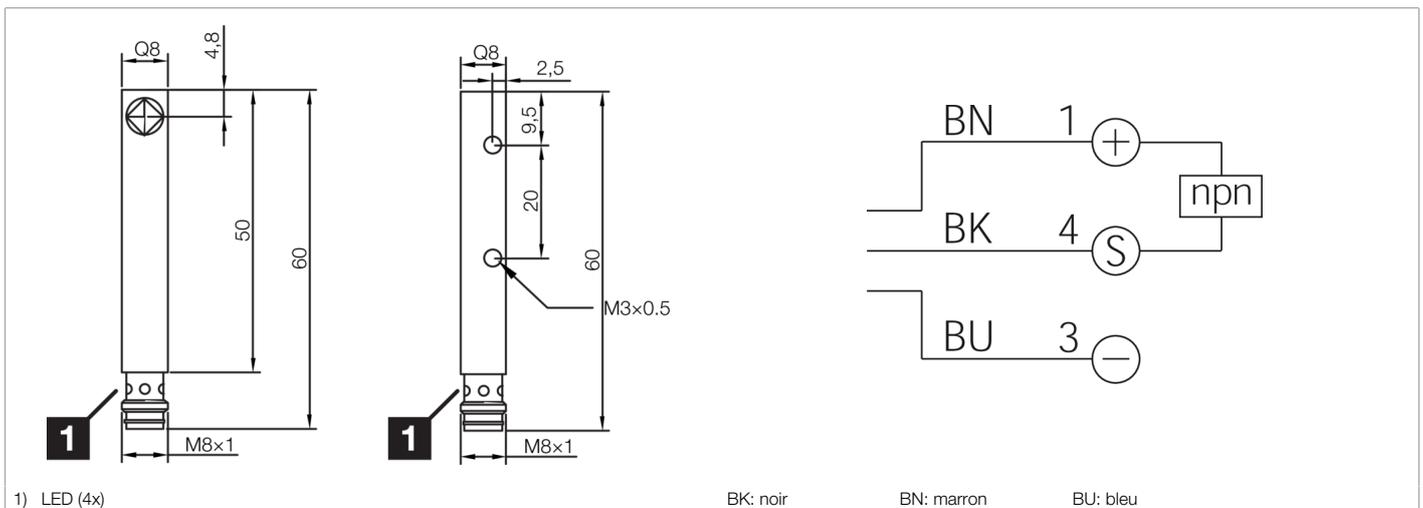



**213314**
**INS-Q08-B02NS-T3**
**Détecteur de proximité inductif**

- Portée de détection doublée
- Connecteur métallique M8
- Protection contre les courts-circuits
- LED d'indication du statut de commutation
- Indice de protection élevé


**Fonction**

**Caractéristiques techniques (type)**
**+20°C, 24 V DC**

Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Protection diélectrique	500 V
Type de montage	Affleurant
Matériau du boîtier	Laiton (Nickelé)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélépipède
Particularités	Portée de détection doublée
Gamme de produits	INS Standard
Sortie de commutation	npn, < 200 mA, NO
Chute de tension (max.)	1,5 V
Distance de commutation (SN)	2 mm
Plaque de mesure standardisée	8 x 8 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	< 15 %
LED Anzeige	Oui
Fréquence de commutation	2.000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M8, 3 pôles

A square QR code located to the left of the product information text.

**213314**  
**INS-Q08-B02NS-T3**  
**Détecteur de proximité inductif**

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/213314>