




202157

WRBT 2000 K-M3-0.5

Kunststoff-Lichtleiter

- Feine Innenfaser für höchste Auflösung

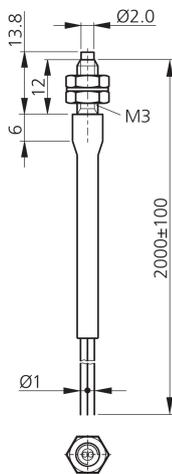

#### Technische Daten (typ.)

Länge	2.000 mm
Gewinde	M3
Lichtaustritt	axial
Biegeradius	> 15 mm
Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ VA (Gewindehülse)</li> <li>■ PMMA (Faser)</li> <li>■ PE (Ummantelung)</li> </ul>
Funktionsprinzip	Lichttaster
Bauform	Gewinde
Einzellichtleiter	Ø 1 mm
Einzelfaser	Ø 0,50 mm (151 x 0,075 mm)
Geeignet für	Geräteserie OLV-K Verstärker
Öffnungswinkel	56°
Reichweite bei Betrieb mit	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 20 mm (OLVK 31 P1_2K-TSSL)</li> <li>■ 40 mm (OLVK 31 P4K-TSSL)</li> <li>■ 15 mm (OLVK 41 x3K-TSSL)</li> <li>■ 70 mm (OLVKxx 61 x3K-TSSL)</li> <li>■ 45 mm (OLVKxx 61 x3K-TSSL/5000 Hz)</li> <li>■ 30 mm (OLVKxx 63 x3K-TSSL)</li> </ul>
Temperaturbeständigkeit	-55 ... +70 °C
Schutzart	IP 67

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/202157>