





**202110**  
**WRB 230 MQ-20-0.3**  
**Fibres optiques en verre**

- Fibres de verre haute qualité
- Résistance thermique élevée
- Robuste, extrêmement flexible

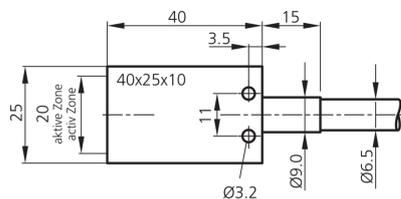

Caractéristiques techniques (type)		+20°C, 24 V DC
Longueur		1.000 mm
Dimension faisceau de fibres		20 mm x 0,3 mm
Sortie lumineuse		axial
Rayon de courbure		> 10 x Ø du tube
Matériau		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aluminium (Sonde)</li> <li>■ Fibres de verre (Fibres)</li> <li>■ Gaine métallique (Gaine)</li> </ul>
Principe de fonctionnement		Détecteur par barrage
Conception		Parallélépipède
Simple fibre		Ø 0,05 mm
Convient pour		Amplificateurs pour fibres optiques en verre
Angle d'ouverture		67°
Plage de détection		1.100 mm
Résistance thermique		-40 ... +180 °C (Temporairement jusqu'à +300 °C)
Indice de protection		IP 60
Plus d'informations/d'accessoires		<a href="https://www.di-soric.com/202110">https://www.di-soric.com/202110</a>