




201470
OLVTI 40 P3K-IBS
Amplificateurs pour fibres optiques en verre

- Sensibilité réglable par l'entrée d'apprentissage externe ou par des touches
- Boîtier métallique
- Lumière infrarouge
- Fréquence de commutation élevée
- Fonction Light-on/Dark-on
- Connecteur métallique
- Indice de protection élevé

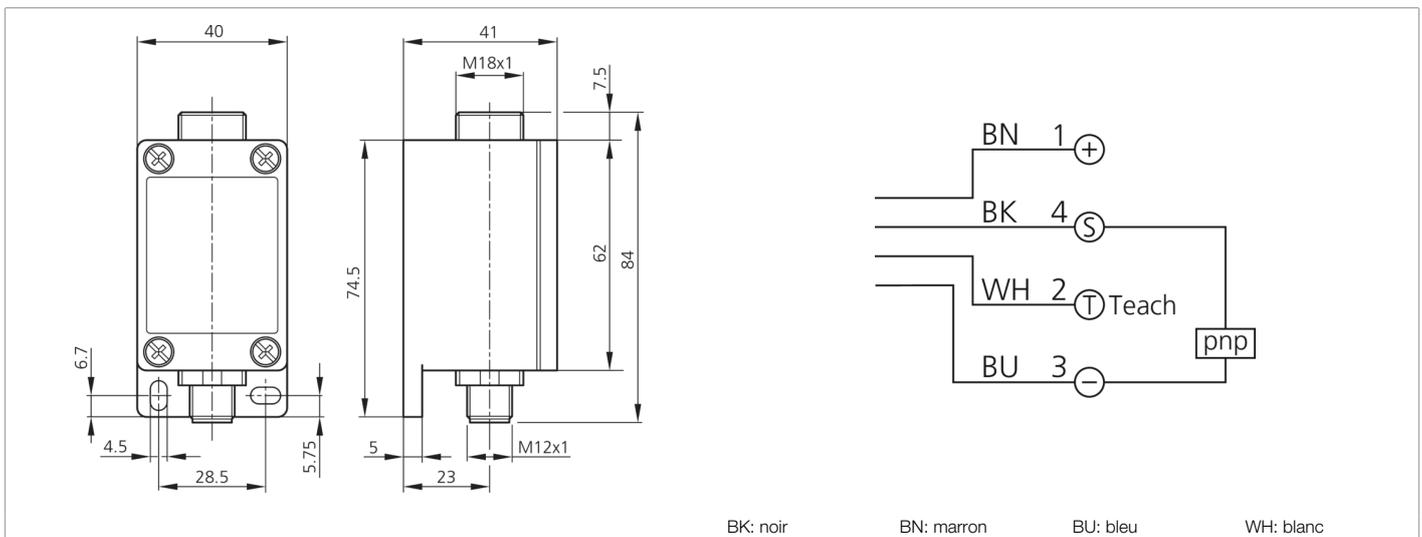

Fonction									



Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 ... 35 V DC
Courant de marche à vide (max.)	45 mA
Protection diélectrique	500 V
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression (Peint)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Amplificateurs pour	Fibres optiques en verre M18
Évaluation	Numérique
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NO/NC, Programmable
Chute de tension (max.)	2,8 V
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge
Longueur d'onde	880 nm
Modulation	Modulée
Protection contre les lumières extérieures	50 kLx
Portée	80 mm
Hystérésis de commutation (max.)	12 %
Reproductibilité	< 2 %
Éléments de commande	3 (Teach, Man-, Man+)
Réglage de la sensibilité	Touche d'apprentissage, Apprentissage à distance
Affichage	LED Vert - Run, Jaune - Sortie, Rouge - Apprentissage / Erreur



201470

OLVTI 40 P3K-IBS

Amplificateurs pour fibres optiques en verre

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Fréquence de commutation	1.500 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +60 °C
Dérive thermique	0,3 %/K
Indice de protection	IP 65
Raccordement	Connecteur, M12, 4 pôles
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/201470