




**202665**  
**OGUTI 002 PN3K-TSSL**  
**Détecteur d'étiquettes optique**

- Rapide, simple, sûr : réglage de la sensibilité avec la touche d'apprentissage
- Auto-apprentissage dans le processus en cours
- Indicateur à LED pour la procédure d'apprentissage
- Saisie d'étiquettes les plus variées
- Grande réserve de fonctionnement
- Fonction Light-on/Dark-on
- Garantie de 5 ans

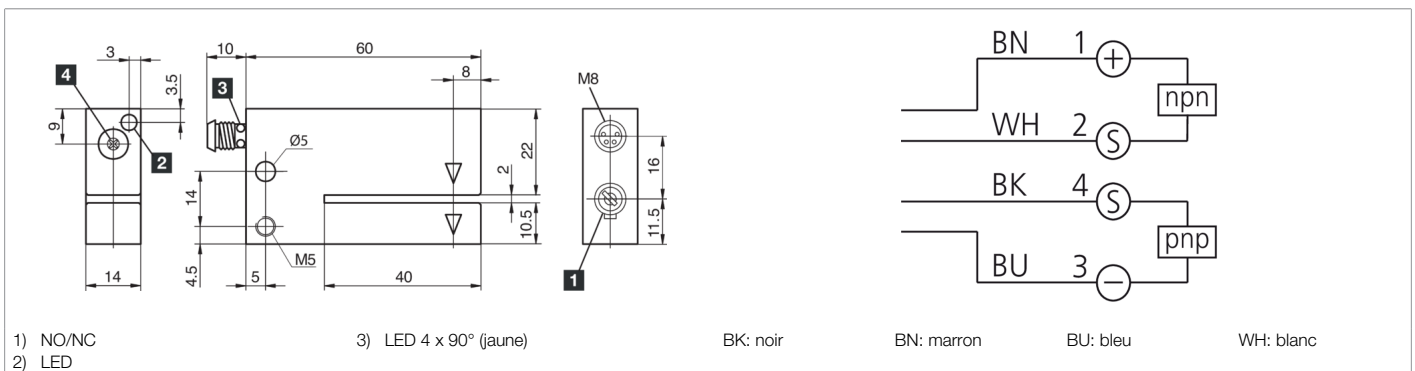

Fonction										

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
Courant de marche à vide (max.)	35 mA
Protection diélectrique	500 V
Longueur de côté intérieur	40 mm
Dimensions du boîtier	35 x 60 x 14 mm
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression (Noir, Peint)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Optique
Évaluation	Numérique
Conception	Fourche
Sortie de commutation	pnp+npn, 200 mA, NO/NC, Commutable
Chute de tension (max.)	2,0 V
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge
Longueur d'onde	880 nm
Modulation	Modulée
Protection contre les lumières extérieures	40 kLx
Largeur de fourche	2 mm
Résolution	Ø 0,5 mm
Hystérésis de commutation (max.)	0,1 mm
Reproductibilité	< 0,03 mm
Réglage de la sensibilité	Touche d'apprentissage
Fréquence de commutation	3.000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-10 ... +60 °C
Indice de protection	IP 67



202665

OGUTI 002 PN3K-TSSL

Détecteur d'étiquettes optique

**Caractéristiques techniques (type)**

+20°C, 24 V DC

Raccordement

Connecteur, M8, 4 pôles

Câble de raccordement

TK ... /4

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/202665>