




204659
MZEC 9-26 PSL-K-TSS
Détecteur pour vérins

- Pour vérins pneumatiques avec rainure ronde 3,7 mm
- Pour vérins pneumatiques avec rainure ronde 4 mm
- Montage possible par le haut
- Entièrement électronique
- Reproductibilité élevée
- Indice de protection élevé
- Accessoires disponibles pour le montage sur les vérins ronds, à tirants et profilés

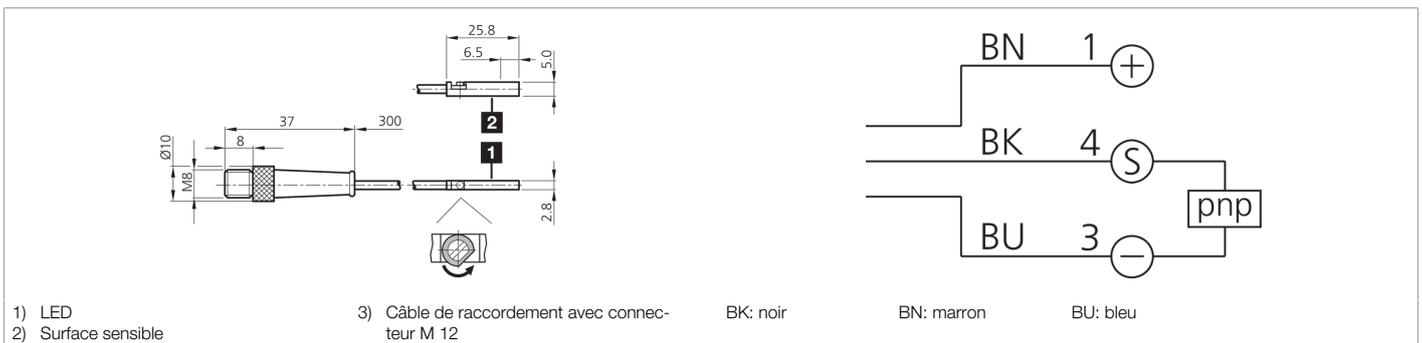

Fonction													

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Intensité maximale admissible	100 mA, Avec protection contre les court-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Protection diélectrique	500 V
Rainure pour vérins	Rainure en C 3,7 mm, 4,0 mm, Pour insertion dans la rainure par le dessus
Fixation	Excentrique
Matériau du boîtier	Plastique (PA)
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> ■ Acier inoxydable (Excentrique de fixation) ■ Acier inoxydable (Excentrique de fixation) ■ PUR (Câble)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Sortie de commutation	pnp, NO, Avec protection contre les court-circuits
Chute de tension (max.)	2,5 V
Reproductibilité	0,2 mm
Affichage	LED Jaune - Signal de sortie
Fréquence de commutation	10.000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-20 ... +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble / Connecteur, Connecteur, 0,3 m, M8, 3 x 0,08 mm ²

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/204659
-----------------------------------	---