




209234

OH 30 K 400 P3-K-T3

Détecteurs à réflexion directe avec suppression d'arrière-plan

- Très bonne indépendance de couleur
- Suppression mécanique d'arrière-plan
- Construction compacte
- Lumière infrarouge
- Sensibilité réglable
- Fonction Light-on/Dark-on commutable
- Plage de détection élevée
- Espacement normalisé des trous 25,4 mm

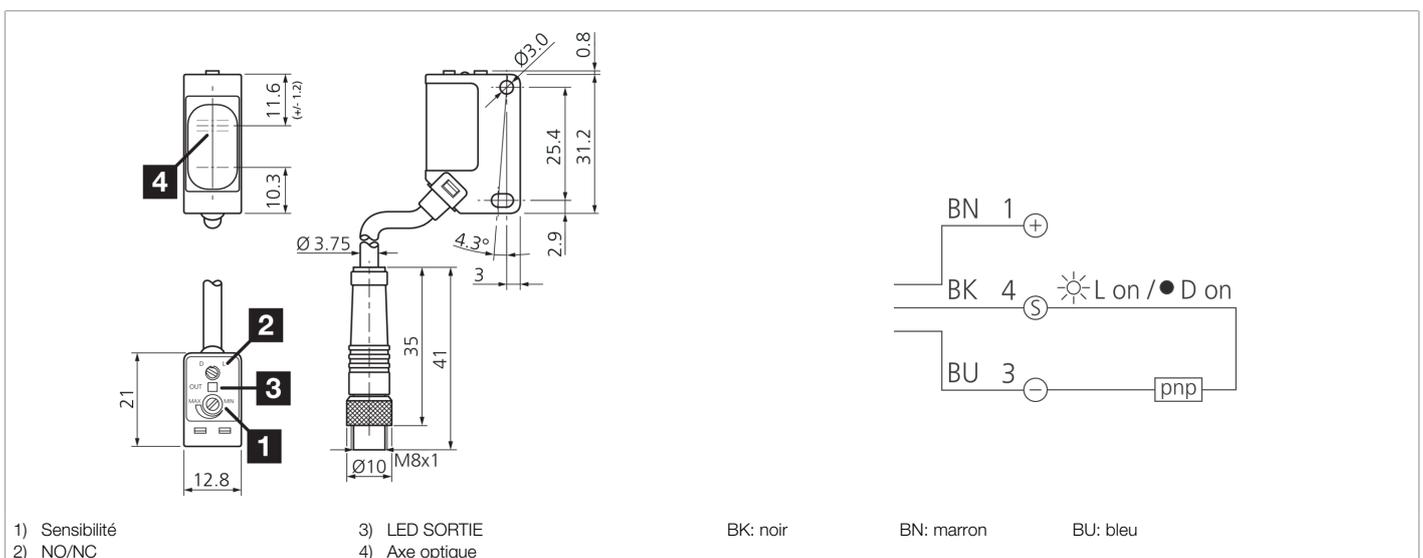

**Fonction**



**Caractéristiques techniques (type)**

**+20°C, 24 V DC**

Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	45 mA
Protection diélectrique	1.000 V
Dimensions du boîtier	31,2 x 21 x 12,8 mm
Matériau du boîtier	Plastique (PA, 6.6)
Matériau	PMMA (Fenêtre)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Détecteurs à réflexion directe avec suppression d'arrière-plan
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélepipède
Sortie de commutation	pnp, 100 mA, NO/NC, Commutable
Chute de tension (max.)	2,0 V
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge
Longueur d'onde	850 nm
Modulation	Modulée
Suppression de l'arrière-plan	Oui
Protection contre les lumières extérieures	3 kLx Lumière halogène, 10 kLx Lumière du soleil
Distance de commutation	Réglable



**209234**

**OH 30 K 400 P3-K-T3**

**Détecteurs à réflexion directe avec suppression d'arrière-plan**

<b>Caractéristiques techniques (type)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Plage de détection	30 ... 400 mm
Plaque de mesure standardisée	200 x 200 mm (Blanc)
Hystérésis de commutation (max.)	10 %
Réglage de la sensibilité	Potentiomètre
Fréquence de commutation	1.000 Hz
Temps de réponse	0,50 ms
Temps de relâchement	0,50 ms
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +70 °C
Dérive thermique	0,4 mm/K
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble, Connecteur, 0,2 m, M8, 3 pôles
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/209234">https://www.di-soric.com/209234</a></b>