



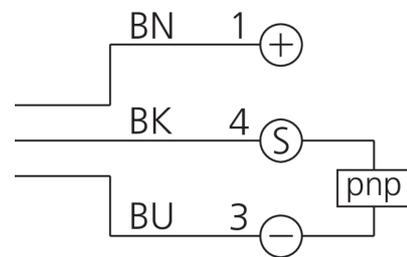

**213030**  
**OTD04-20PS-2R**  
**Reflexionslichttaster**

- Sehr kleine Bauform
- Rotlicht
- Tastweite voreingestellt
- Edelstahlgehäuse
- Versenkt einbaubar
- Großer Temperaturbereich

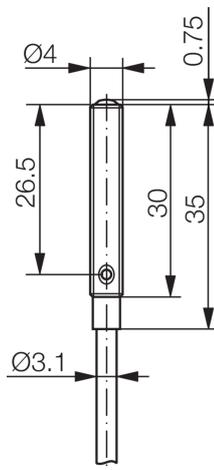

BK: schwarz      BN: braun      BU: blau

**Funktion**



**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Betriebsspannung            | 10 ... 30 V DC  |
| Leerlaufstrom (max.)        | 15 mA   |
| Verpolschutz                | ja  |
| Durchmesser                 | Ø 4,0 mm (Durchmesser)  |
| Gehäusematerial             | Edelstahl (V2A)   |
| Material                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kunststoff (Fenster / Optik)</li> <li>■ PUR (Kabel)</li> </ul> |
| Gewicht                     | 30 g  |
| Schutzklasse                | III, Betrieb an Schutzkleinspannung   |
| Funktionsprinzip            | Reflexionslichttaster   |
| Auswertung                  | digital   |
| Bauform                     | Zylinder  |
| Schaltausgang               | pnp, 100 mA, NO   |
| Spannungsfall (max.)        | 2 V   |
| Farbe                       | Rot   |
| Wellenlänge                 | 630 nm  |
| Lichtfleckgröße             | 8 x 10 mm (bei 20 mm Abstand)   |
| Tastweite                   | 20 mm   |
| Normmessplatte              | 200 x 200 mm (weiß)   |
| Empfindlichkeitseinstellung | keine Einstellelemente  |



**213030**  
**OTD04-20PS-2R**  
**Reflexionslichttaster**

|  |  |
|--|--|
| <b>Technische Daten (typ.)</b>         | <b>+20°C, 24 V DC</b>  |
| Anzeige                                | LED gelb - Schaltausgang   |
| Schaltfrequenz                         | 1.000 Hz   |
| Umgebungstemperatur Betrieb            | -25 ... +65 °C   |
| Schutzart                              | IP 67  |
| Anschluss                              | Kabel, 2,0 m, 3-polig  |
| <b>Weitere Informationen / Zubehör</b> | <b><a href="https://www.di-soric.com/213030">https://www.di-soric.com/213030</a></b> |