




202854
VKHM-Z/VSM-Z/I
Adaptateurs multifonctions

- Approprié pour tout type de détecteurs standard
- Construction compacte
- Possibilité de montage ultérieur simple et rapide
- Résistance à la haute température
- LED d'indication du statut de signal de sortie

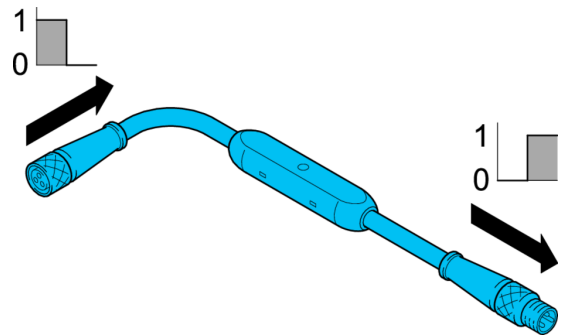

4 BK
 BU 3 1 BN
 n.c.
 Kupplung
 Coupling
 M12

BK 4 3 BU
 BN 1 n.c.
 Stecker
 Connector
 M12

1) Potentiomètre (uniquement ...TSM-Z/T) 3) LED SORTIE DE COMMUTATION
 2) LED STATUT

BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction										

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Intensité maximale admissible	200 mA, Avec protection contre les court-circuits
Tension de service	10 ... 35 V DC
Courant de marche à vide (max.)	20 mA
Filetage	M12 x 1
Matériau du boîtier	Plastique
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Inverseur pnp
Application	Signal numérique
Sélection de fonctions	pnp
Sortie de commutation	pnp
Fréquence de commutation	3.500 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-20 ... +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble / Connecteur femelle, M12, 3 pôles
Raccordement 2	Câble / Connecteur, M12, 3 pôles

Plus d'informations/d'accessoires <https://www.di-soric.com/202854>