




206712

BEK-F100/100-G1TI-IBS

Éclairage de surfaces

- Niveau de luminosité homogène sur toute la plage de tension
- Champ lumineux homogène
- Rendement élevé
- Intensité lumineuse réglable

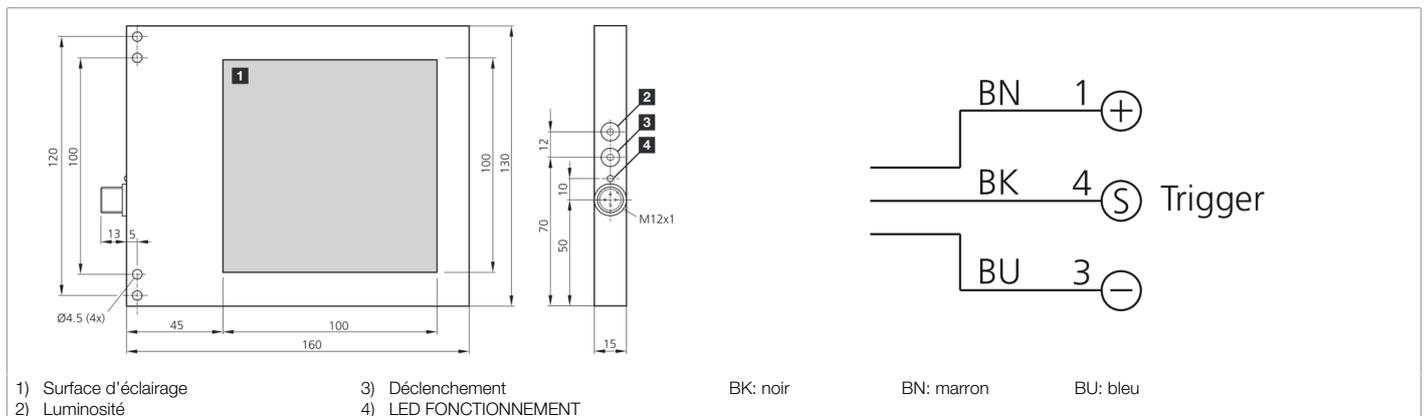

#### Fonction



#### Caractéristiques techniques (type)

**+20°C, 24 V DC**

Tension de service	15 ... 35 V DC (Supply Class 2)
Courant de marche à vide (max.)	250 mA (24 V DC)
Puissance	6,0 W (24 V DC)
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Surface d'éclairage	100 x 100 mm
Dimensions du boîtier	130 x 160 x 15 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	PC, opal diffus (Optique de protection)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Conception	Éclairage de surfaces
Particularités	Entrée de déclenchement
Entrée de déclenchement niveau haut	3,3 ... 35,0 V
Entrée de déclenchement niveau bas	< 2,8 V
Source de lumière	LED
Couleur	Rouge
Longueur d'onde	625 nm
Angle d'émission FWHM	120°
Contrôle	Contrôle de la puissance intégrée
Affichage	LED Vert - Voyant de fonctionnement
Activation différée du déclencheur (Trig.)	0,364 ms
Désactivation différée du déclencheur (Trig.)	0,220 ms
Résistance aux chocs et aux vibrations	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +50 °C



**206712**

**BEK-F100/100-G1TI-IBS**

**Éclairage de surfaces**

**Caractéristiques techniques (type)**

**+20°C, 24 V DC**

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Connecteur, M12, 3 pôles

Câble de raccordement

VK ...

**Plus d'informations/d'accessoires**

<https://www.di-soric.com/206712>