




207439

BEK-D70-G0TI-K-BS

Éclairage en champ sombre

- Pour détecter les plus petites modifications de la surface
- Niveau de luminosité homogène sur toute la plage de tension
- Éclairage homogène
- Indice de protection IP 67
- Faible émission de chaleur
- Entrée déclencheur externe
- Rendement élevé
- Intensité lumineuse réglable
- Conception de boîtier solide

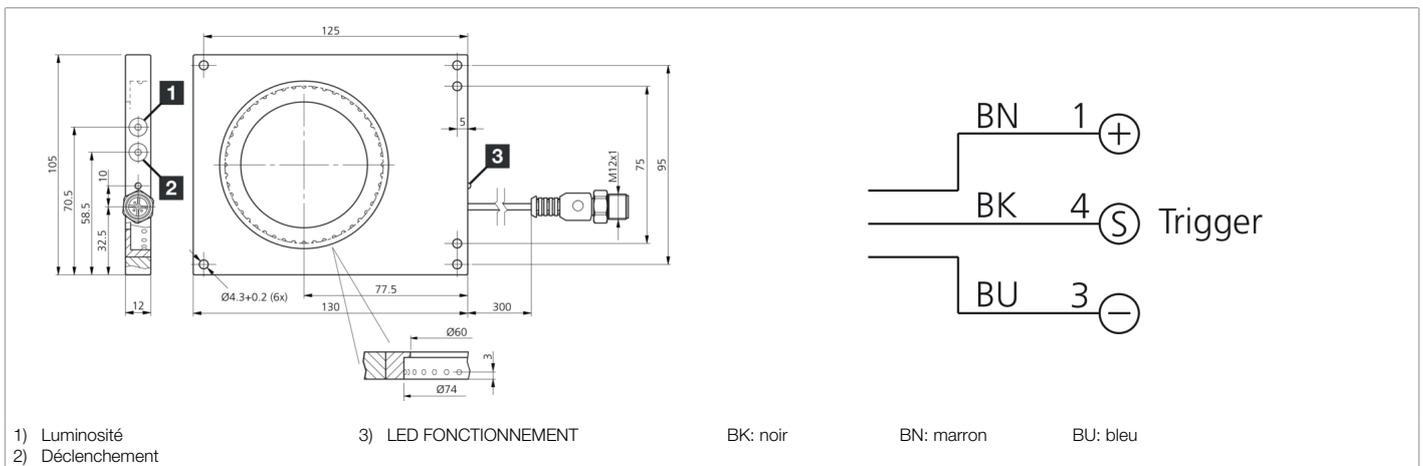

**Fonction**



**Caractéristiques techniques (type)**

**+20°C, 24 V DC**

Tension de service	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
Courant de marche à vide (max.)	120 mA (24 V DC)
Puissance	3,0 W (24 V DC)
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Protection diélectrique	500 V
Surface d'éclairage	Ø 70 mm
Dimensions du boîtier	105 x 130 x 12 mm
Diamètre	Ø 70 mm (Diamètre)
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Conception	Éclairage en champ sombre
Particularités	Entrée de déclenchement
Entrée de déclenchement niveau haut	3,3 ... 35,0 V
Entrée de déclenchement niveau bas	< 2,8 V
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge
Longueur d'onde	870 nm
Angle d'émission FWHM	30°
Contrôle	Contrôle de la puissance intégrée
Affichage	LED Vert - Voyant de fonctionnement
Activation différée du déclencheur (Trig.)	0,300 ms



**207439**

**BEK-D70-G0TI-K-BS**

**Éclairage en champ sombre**

<b>Caractéristiques techniques (type)</b>	<b>+20°C, 24 V DC</b>
Désactivation différée du déclencheur (Trig.)	0,110 ms
Résistance aux chocs et aux vibrations	10 ... 55 Hz / 1,0 mm / 30 g
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +40 °C (Fonctionnement continu)
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble / Connecteur, 0,3 m, M12, 3 pôles
Câble de raccordement	VK ...
<b>Plus d'informations/d'accessoires</b>	<b><a href="https://www.di-soric.com/207439">https://www.di-soric.com/207439</a></b>