




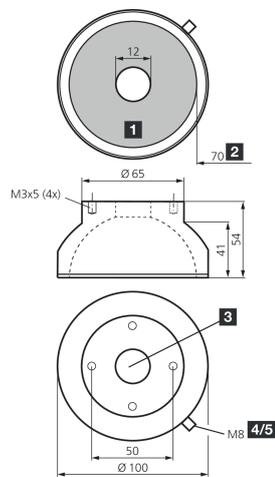

**210071**  
**BE-DOME100/70-RGB-T6**  
**Dombeleuchtung**

- RGB-Licht mit getrennt steuerbaren Farben
- Extrem homogene, diffuse Ausleuchtung
- Sehr kompakte Bauform
- Hohe Beleuchtungsstärke
- Robuste Bauweise

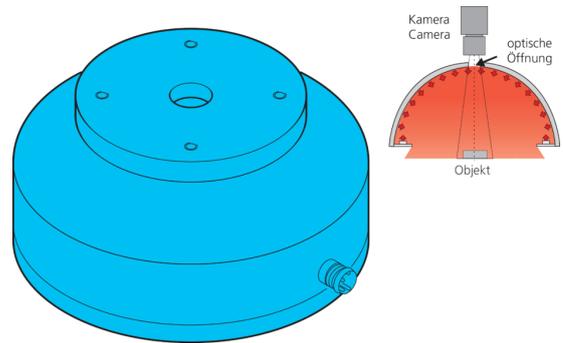

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
3	blau / blue	- blau / blue
5	grau / grey	- grün / green
6	rosa / pink	- rot / red
1	braun / brown	+ 24V

- 1) Aktive Fläche  
 2) Freier Innendurchmesser  
 3) Optische Öffnung

- 4) Stecker  
 5) 6-polig

BN: braun

BU: blau

GY: grau

PK: rosa

**Funktion**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Technische Daten (typ.)**

**+20°C, 24 V DC**

Betriebsspannung	24 V DC
Leistung	1,7 W (70 mA, 24 V DC)
Stromaufnahme	150 mA (3 Farben, $\Sigma < 3,6$ W)
Anzahl	30 (LEDs)
Durchmesser	Ø 100 mm (Durchmesser)
Gehäusematerial	Aluminium / Kunststoff
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Lichtquelle	LED
Farbe	RGB
Wellenlänge	630, 530, 470 nm
Abstrahlwinkel FWHM	120°
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +50 °C
Anschluss	Stecker, M8, 6-polig

**Weitere Informationen / Zubehör**

<https://www.di-soric.com/210071>