

### Kundenspezifische Lösungen für Linearantriebe

Messlänge bis 50.000 mm

Genauigkeit bis zu 25 µm

### Führungsschiene aus Aluminium

Messlänge bis 50.000 mm

Genauigkeit bis zu 15 µm/m

1+1 mm; 2+2 mm; 5+5 mm polteilung

### Optischer Glasmaßstab

Messlänge bis 3.400 mm

±1; ±2; ±5 µm/m Genauigkeit (Abhängig von der  
Messlänge)

Natronkalk, Zerodur, BK7, Robax und andere  
Materialien auf Anfrage

Bis 8 µm Teilung (Abhängig von der Messlänge)


### Stahlband

Messlänge bis 10.000 mm

Genauigkeit bis zu ±5 µm/m

0.2; 0.5 Edelstahlbandhöhe

Bis 20 µm Teilung

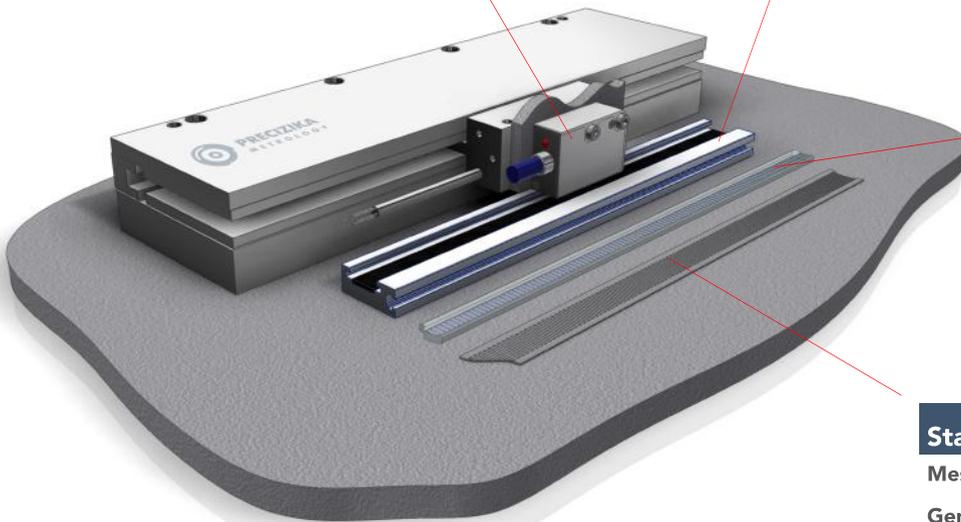

Bitte kontaktieren Sie uns:

[www.omniray.ch](http://www.omniray.ch)

[info@omniray.ch](mailto:info@omniray.ch)

+41 44 802 28 80