


Détecteur réflex

-



- WH: blanc

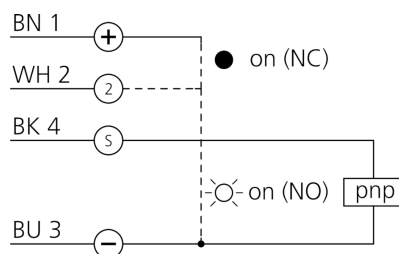

+20°C, 24 V DC

di-soric GmbH & Co. KG · Steinbeisstraße 6 · DE-73660 Urbach · www.di-soric.com



207958
OR 18-1 FKR 3600 P3
Détecteur réflex

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Portée en fonctionnement avec	■ 1800 mm (R55) ■ 3600 mm (R 84) ■ 4000 mm (R 100x100)
Réflecteur de référence	R55 (Inclus)
Réglage de la sensibilité	Potentiomètre
Fréquence de commutation	1000 Hz
Temps de réponse	0,50 ms
Temps de relâchement	0,50 ms
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +55 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble, 2,0 m
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/207958