


## Produktinformation ASBS 2 M12-5S


Industrial Connecting Solutions: Leitungen und Adapter: T-Verteiler / Adapter: M8, M12, Ventilstecker - T-Verteiler/Adapter: M12-M12: T-Verteiler, M12-Stecker auf zwei M12-Buchsen: ASBS 2 M12-5S

<http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256254-57229-218892-219241-219304-219342/de/conf/ui/istate>

| Name  |   |
|---|---|
| ASBS 2 M12-5S   |   |
|    |   |
| T-Verteiler, M12-Stecker auf zwei M12-Buchsen, 5-polig, Pin 2 (Buchse) n.c., Rändelschraube und Rändelmutter mit selbstsichernder Verschraubung |   |
| Lieferinformationen   |   |
| Lieferstatus  | bestellbar  |
| Produktbeschreibung   |   |
| Typ   | ASBS 2 M12-5S   |
| Bestell-Nr.   | 11122   |
| Beschreibung  | T-Verteiler, M12-Stecker auf zwei M12-Buchsen, 5-polig, Pin 2 (Buchse) n.c., Rändelschraube und Rändelmutter mit selbstsichernder Verschraubung |
| Polzahl   | 5   |
| Gehäusefarbe  | orange  |
| Produkteigenschaften  | Vibrationsfestigkeit, Ölbeständigkeit   |
| Klassifizierungen   |   |
| Belden-Brand  | Lumberg-Automation  |
| Umgebungsbedingungen  |   |
| Umgebungstemperatur (Wert)  | -25 °C ... 90 °C  |
| Schutzart (IP), montiert  | IP67  |
| Verschmutzungsgrad  | 3   |
| Werkstoffe  |   |
| Gehäusematerial / Griffkörper   | TPU, selbstverlöschend  |
| Kontaktträgermaterial   | TPU, selbstverlöschend  |
| Kontaktträgermaterial, Seite 2  | PA-GF, selbstverlöschend  |
| Kontaktmaterial   | CuZn  |
| Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung   | unternickelt und 0,8 µm vergoldet   |
| Material Verschraubung / Mutter   | CuZn, vernickelt  |
| Material Dichtung   | FKM   |
| Elektrische Daten   |   |
| Durchgangswiderstand  | ≤ 5 mΩ  |
| Nennstrom   | 4 A pro Steckplatz / 4 A max. bei 40°C  |
| Nennspannung  | 60 V  |
| Bemessungsspannung  | 63 V  |
| Prüfspannung  | 1,5 kV eff./60 s  |
| Isolationswiderstand  | > 1 GΩ  |
| Zulassungen   |   |
| Zulassungen   | UL  |

Bilder

Zeichnung

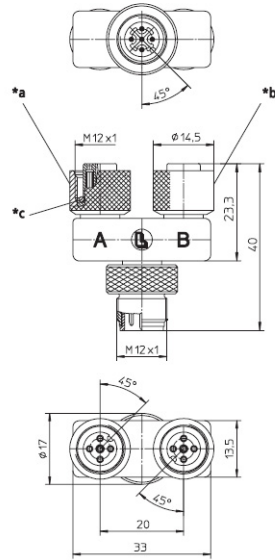

- \*a Mutter schwarz  
coupling nut black
- \*b Mutter vernickelt  
coupling nut nickel-plated

**Belden Deutschland GmbH**  
 Im Gewerbepark 2  
 58579 Schalksmühle  
 Germany  
 Telefon: +49 7127/14-1806  
 E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.