




## GDM 3011 J schwarz/black

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie:Bauform AEN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400:Leitungsdose

| Lieferinformationen       |   |
|---------------------------|---|
| Lieferstatus              | bestellbar                                    |
| Dokument erstellt am      | 23.06.2009                                    |
| Produktbeschreibung       |   |
| Beschreibung              | Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 35     |
| Typ                       | GDM 3011 J schwarz/black                      |
| Bestell-Nr.               | 932 109-100                                   |
| weitere Standardvarianten | Gehäusefarbe grau,<br>Bestell-Nr. 932 109-106 |
| Polzahl                   | 3 + PE  |
| Leitungsverschraubung     | PG 11   |
| Leitungsquerschnitt       | max. 1,5 mm <sup>2</sup>                      |
| Norm                      | DIN EN 175 301-803-A                          |
| Gehäusefarbe              | schwarz                                       |
| Bauform                   | A   |
| Zeichnung                 |   |

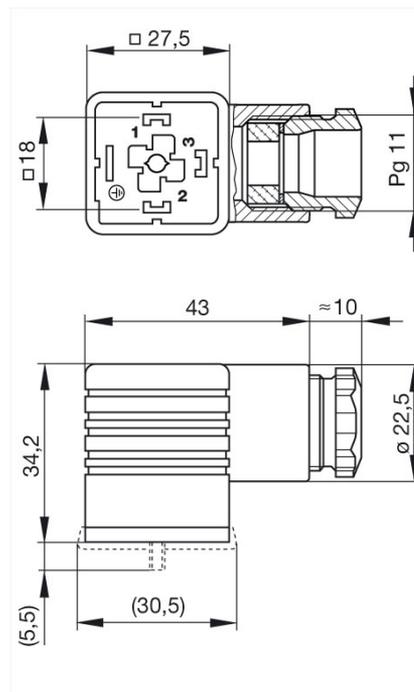

| Technische Daten   |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Stiftabmessung     | 6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm |
| Bemessungsspannung | AC/DC 250 V                      |
| Bemessungsstrom    | 16 A                             |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Durchgangswiderstand             | <= 4 mOhm   |
| Anschlußart                      | Schrauben / Kabelschuh / Ringöse  |
| Anschließbare Leitungen          | 6 mm bis 9 mm Durchmesser   |
| Gehäusebefestigung               | Zentralschraube   |
| <b>Werkstoff</b>                 |   |
| Kontaktflächenmaterial           | Sn  |
| Kontaktträgermaterial            | PA  |
| Gehäusematerial                  | PA  |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>      |   |
| Schutzgrad (IEC 60529)           | IP 65 (Dichtung notwendig)  |
| Verschmutzungsgrad               | 3   |
| Temperaturbereich                | -40 °C bis +125 °C  |
| <b>Brennbarkeitsklassen</b>      |   |
| Gehäuse                          | 94 HB   |
| Kontaktträger                    | 94 V0   |
| <b>Zulassungen</b>               |   |
| UR                               | UR  |
| VDE                              | VDE   |
| SEV                              | SEV   |
| CSA                              | CSA   |
| <b>Verpackungseinheit</b>        |   |
| Verpackungseinheit               | 200 Stück   |
| <b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b> |   |
| Zubehör gesondert zu bestellen   | (NBR) Flachdichtung GDM 3-7,<br>Bestell-Nr. 730 801-002;<br>(EPDM) Flachdichtung GDM 3-21,<br>Bestell-Nr. 731 739-004;<br>Profildichtung GDM 3-16,<br>Bestell-Nr. 731 531-002;<br>Rändelschraube GDM 3011-8,<br>Bestell-Nr. 732 574-001;<br>Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1,<br>Bestell-Nr. 734 363-001 |